



サスペンション付 ベビーシート

GB

DE

FR

ES

IT

JP

KR

CHS



この「ベビーシート」はお買い求めになられた自転車専門店で、組立てと自転車への取付けをご依頼される事をおすすめします。

「ベビーシート」の機能を充分発揮させて安全にご使用いただくために、このオーナーズマニュアルをよくお読みください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

最大荷重:22kg

組立てに必要な工具 : 5mm六角レンチ

目 次

トピーク ベビーシートについて	4
ラックの自転車への取付け	6
ベビーシートのラックへの取付け	8
ベビーシートのシートポストへの固定	9
グラブバーを開く	10
フットレストの高さ調節	11
肩ベルトの高さ調節	12
シートパッドの取り外し	13
注意事項	14

ラックに
固定する

ラックに
固定する

自転車に固定する

自転車に固定する

トピーク ベビーシートについて

イラストとリストをご覧になれば、「ベビーシート」の部品名称を確認していただけます。不足しているパーツがありましたら、お手数ですがお買上げになられました販売店までご連絡ください。


〈パーツリスト〉

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. シート (1台) | 9. スライド ロックボタン (1個) |
| 2. ラック (1台) | 10. 反射鏡 (2個) |
| 3. グラブバー (1本) | 11. クッションベース (1個) |
| 4. グラブバー パッド (1枚) | 12. バネカバー (2個) |
| 5. シートパッド (1枚) | 13. バックル (イラスト参照) |
| 6. フットレスト (2個) | 14. バック ループ (イラスト参照) |
| 7. フットストラップ (2本) | 15. ベルト通し穴 (低位置) (イラスト参照) |
| 8. フットレスト高調整レバー (2個) | 16. バック フック (イラスト参照) |

お手入れの方法


お手入れの際は中性洗剤と水をお使いください。シートパッド、ベルト、グラブバーパッドは必ず手洗いされるようお願いいたします。ラックとベビーシートの金属部分には、時々テフロン®系の潤滑油を注油してください。

* テフロン®はDuPontの登録商標です。

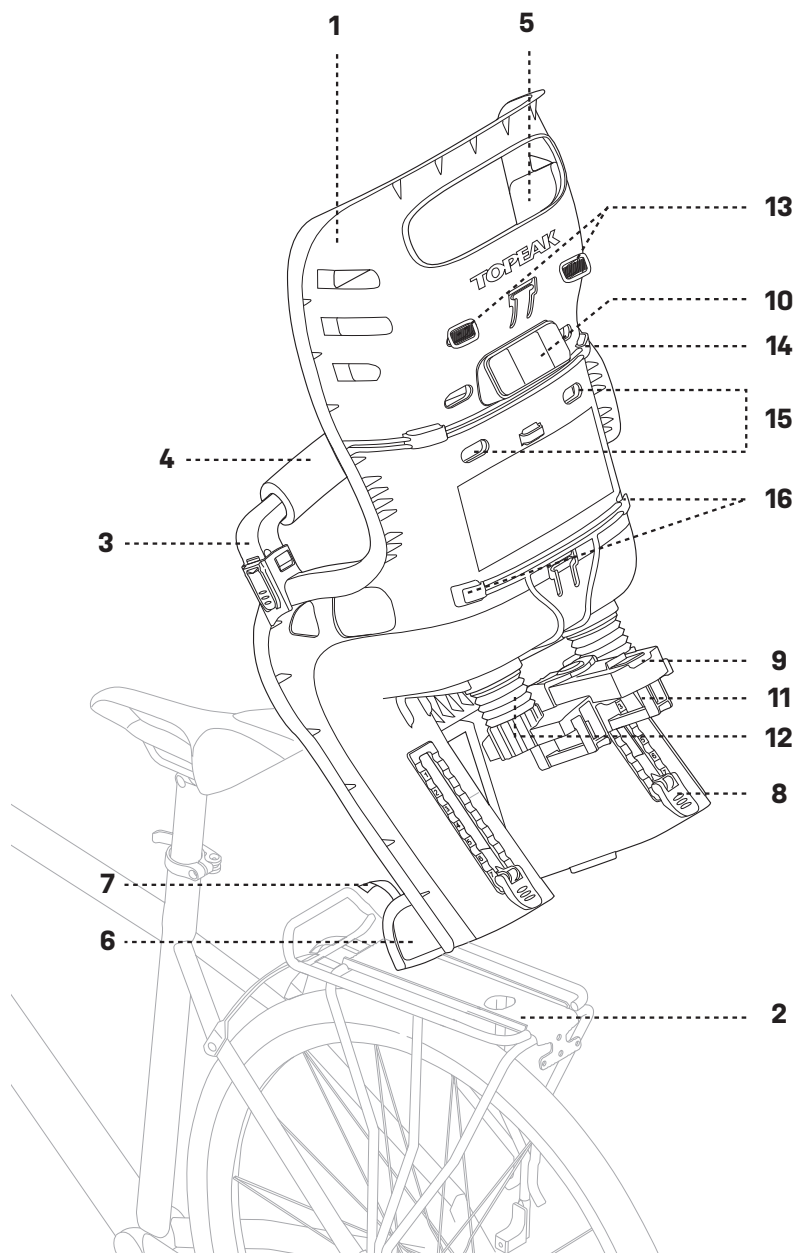


ラックの自転車への取付け

下の図に従って、ラックを自転車に取付けてください。取付金具をしっかりと締め付ける前に、ラックが地面と並行になっていることを確認しましょう。地面と並行にするために、何箇所か調節できる場所があります。


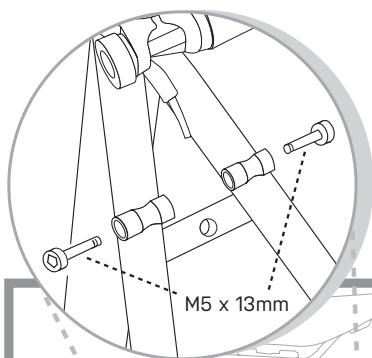


ラックの取付金具を前後にスライドさせ、ラックが地面と平行になる位置を決めてから5mm六角レンチで締め付けます。

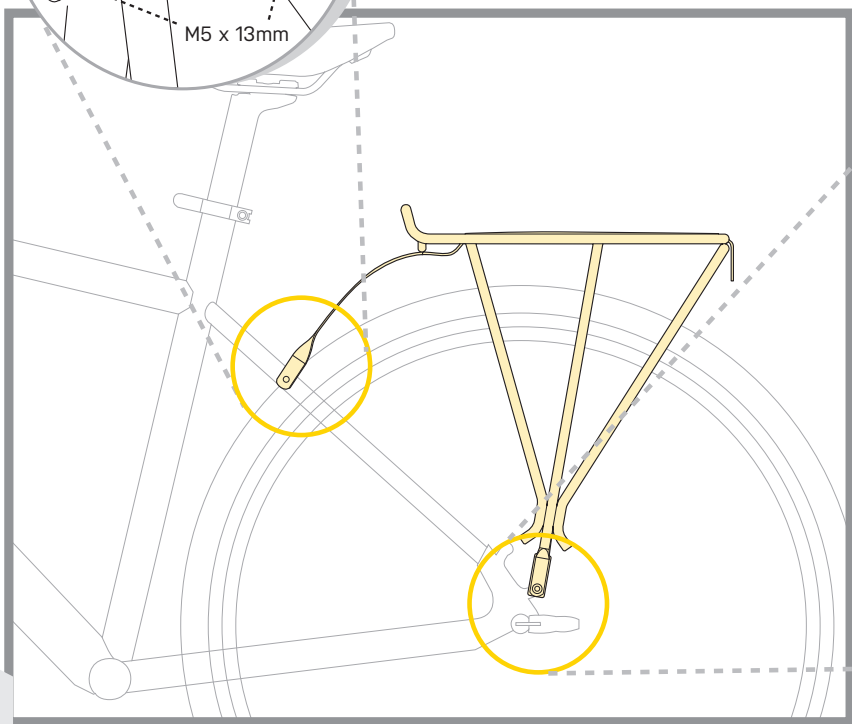


⚠ 注意事項

トピーク「ベビーシート」は自転車後部にキャリアを取り付けるためのシートステーダボとドロップアウト（後爪）のダボ、もしくは「ハブ芯止め用ブラケット」で自転車に取付けるように設計されています。安全上の理由から、これら以外を利用した取付け方をしないでください。

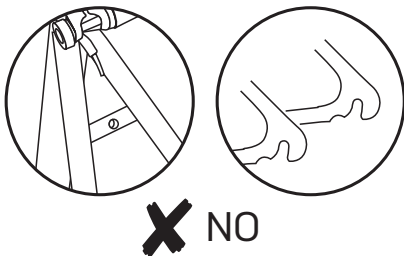

ベビーシートラック


ラック支柱の先端をフレームのドロップアウト（後爪）のダボに取付けます。ドロップアウト（後爪）にダボがなく、ナット止めハブ軸の場合は、付属の「ハブ芯止め用ブラケット」を使用して取付けてください。

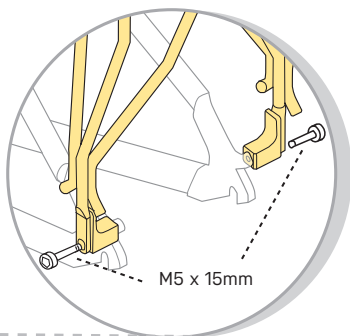

ベビーシートラック
（ディスクブレーキ対応型）


ベビーシートのラックへの取付け

1 ベビーシートをラックへ取り付けます

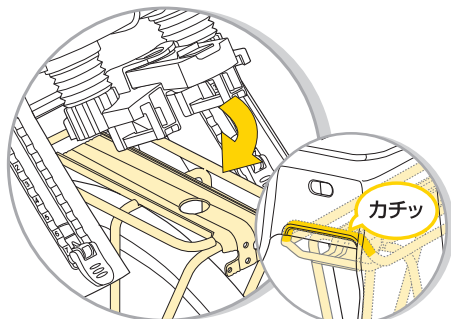


ラック前端のレールにシートをひっかけます。ここを中心として、シートをラック面におろし、しっかりと固定されるまで押してください。

2 スライドロックを収納部より取り外します




赤いボタンを押しながら、ベビーシートから後ろ側へ引き抜いてください。

3 スライドロックをラックへ取り付けます



赤いボタンを押しながらスライドロックをラックに差し込んでください。

4




確実な接続ができたときは“カチッ”という音が聞こえるとともに赤いボタンがラック面から突き出た状態になります。

! 注意事項

- ・スライドロックがラックに入らない、あるいは赤いボタンがラック面から突き出していない場合は取り付けが不十分です。
- ・コイルスプリングの付いたサドルの場合は、スプリングを覆うようにカバーを被せ、お子さまの指などが挟まらないようにしてください。
- ・ベビーシートやラックの改造は絶対に行わないでください。
- ・自転車のバランスが悪くなるため、ベビーシート側に他の荷物などを積載しないでください。積載の必要がある場合はハンドル側にキャリアーを取り付けてください。
- ・ベビーシートの取り付け・取り外しの前に、自転車がふらつかず安定していることを確認してください。

ベビーシートのシートポストへの固定


安全性を高めるためにベビーシートとシートポストを結合するT型ストラップが付属しています。ベビーシートをラックに取り付けてから、きっちりとシートポストに締め付けてください。ベビーシートをラックから取外さない限り、T型ストラップがシートポストから外れることはありません。

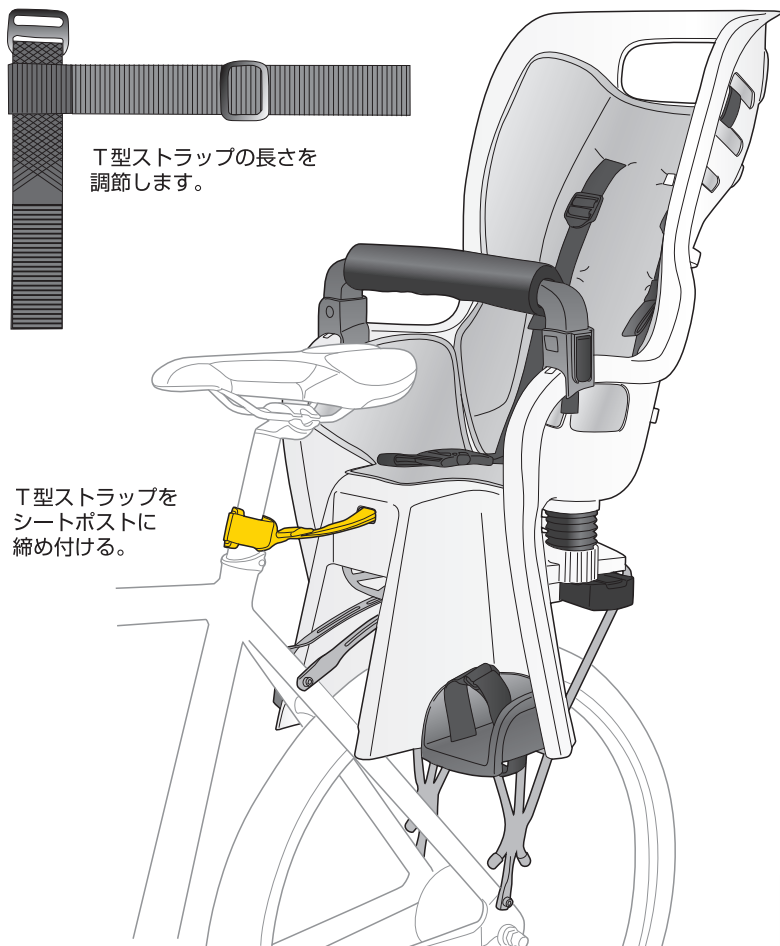


T型ストラップの長さを
調節します。

T型ストラップを
シートポストに
締め付ける。


グラブバーを開く




レバーを引き上げます。




図のように“つまみ”を押して持ち上げ、
グラブバーを開きます。

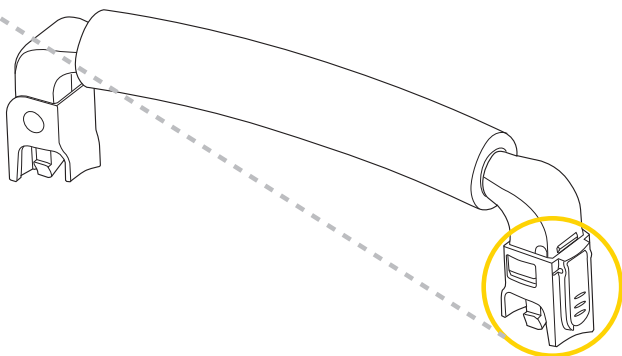


フットレストの高さ調節



フットレストの
高さ調節レバーを
起こします。



お好みの高さに
フットレストを調節した後、
レバーを倒します。



必要に応じてフットストラップの
長さを調整してください。



注意事項

ベビーシートにお子様を乗せたまま、その場を離れることは絶対におやめください。

- お子様をベビーシートに乗せている間は、必ず誰か自転車を支える人がついていてください。
- お子様をベビーシートの快適な位置に乗せ、正しく調節したベルトをキチンと締めましょう。
- フットストラップはお子様の足元に注意して、安全で快適な位置を確認してしっかりと締め付けてください。フットレストの位置調整はお子様を降ろしてから必要に応じて行ってください。
- どの部品であっても、破損した状態でベビーシートは使用しないでください。

肩ベルトの高さ調節

背もたれ部に上下2つの穴があり、肩ベルトの高さを変えることができます。お子様のサイズにぴったり合う適正な方をお選びください。




✓ OK



✗ NO

肩ベルトが高すぎます。

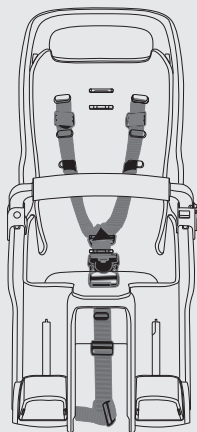

高いポジション




✓ OK



✗ NO

肩ベルトが低すぎます。

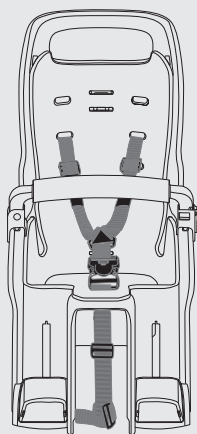

低いポジション




注意事項


バックル付肩ストラップが、正しくベビーシートの背面に装着されていることを、上図を参考にお確かめください。

シートパッドの取り外し


- 1 バックル付き
肩ヒモを背面
側から外します。

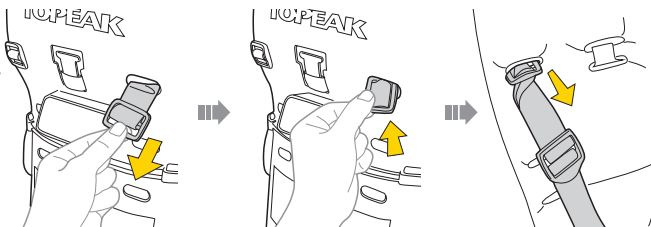


- 2 ベビーシート両側の
ファスナーを取り
外します。

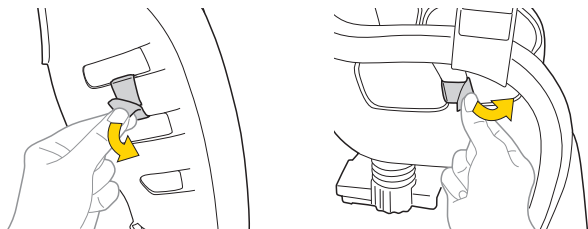

- 3 シートパッド
下部のスト
ラップと、
バックル部を
取り外します。

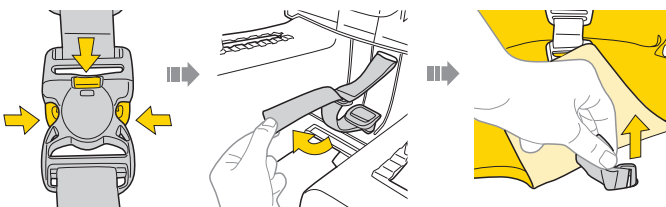

- 4 シートパッドの裏側
からバックルスト
ラップを取外し、
ベビーシート背側の
バックフックから
シートパッドを外
します。

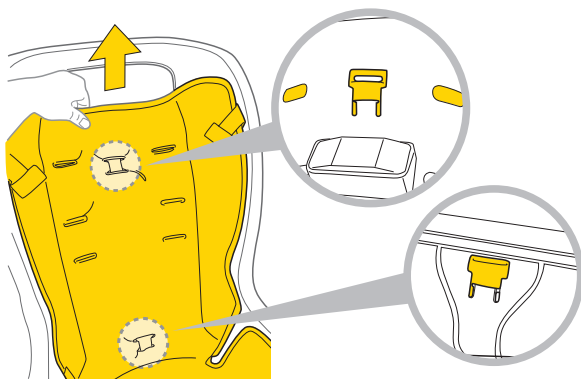




注意事項



1. 適正なサイズのヘルメットを着用したうえで、自分の頭を支えることのできるお子様以外は乗せないでください。年齢制限1〜4歳、体重制限9〜22kgを厳守してください。
2. 自転車の乗り手は、安全に対する判断力と体力を備えた大人でなければなりません。
3. お子様を自転車に乗せることにより、操縦特性やブレーキの利きなど自転車の特性が大幅に変化し、安定性が損なわれたりすることがありますので注意してください。
4. お子様を乗せるときも降ろすときも、自転車が安定していて正しく操作できることを確認してください。
5. このベビーシート システムは、リア サスペンション方式の自転車やディスクブレーキ装備の自転車には対応していません。
6. ベビーシートとラックを取付ける自転車は、お子様の体重を含めた追加する荷重に耐えることができる自転車であるか、適切なサイズであるかを確認し、シートやハンドルの高さなどを操縦しやすいように調整してください。追加する荷重の限界などは、自転車のオーナーズマニュアルを参照してください。ベビーシートとラックには、定められた以外のバッグやアクセサリー類を取付けたりしないようにしてください。
7. ベビーシート ラックは、ホイールサイズが26"または700Cの自転車用に設計されており、トピック ベビーシート専用です。
8. 自転車に乗車する人もベビーシートのお子様も、規格に適合したヘルメットを必ず着用してください。
9. 自転車に乗車する人は混雑している道路や悪天候を避け、十分に注意をはらい、安全な速度で走行してください。
10. 安全ベルト類が正しい位置にあり、お子様をしっかりと固定していることを確認してください。
11. お子様をベビーシートに乗せたまま一人にしないでください。
12. ベビーシートにはT型ストラップが付属しており、より安全性を高めるためシートポストに固定します。ベビーシートを取り外すときはT型ストラップをシートポストから外してください。
13. ベビーシートにお子様を乗せて自転車を押して歩くときは、片手をベビーシートに添え、もう一方の手でハンドルを握るようにしてください。
14. ご使用の前には各部の取付けがしっかりしていることを確認するとともに、使用中もチェックすることを怠らないでください。
15. 乗車前には取付けられたベビーシートが、ブレーキ操作やペダリング、ハンドル操作などの妨げになっていないことを確認するようにしてください。
16. お子様の体、衣服、くつひも、玩具などが自転車の可動部分に接触しないようにしてください。
17. 安全にシートにお座りにならない幼すぎのお子様のご乗車は危険です。ベビーシートのご利用は、長い時間でも座っていることができるお子様に限ってください。

18. ベビーシートやラックの改造はしてはいけません。
19. 夜間は適切な照明なしで自転車に乗車しないでください。
20. 自動車のルーフキャリアやトラックの荷台に載せて移動する際には、必ず自転車からベビーシートを取外してください。取付けたまま走行すると自動車の高速走行による風圧により、ベビーシートやラックが劣化したり破損したりする恐れがあります。
21. ベビーシートの自転車への取付け、取外しは十分に注意し、確実にできているかを確認してください。ベビーシート装着時の自転車への乗り降りには細心の注意をはらってください。
22. お子様に触れることのできる部品やケーブルの端などが、擦り切れたり、折れたりして鋭くなっていないことを確認してください。
23. お子様を乗せないで自転車を使用するときは、ストラップなどが垂れ下がらないように固定してください。
24. お子様は風などを防ぐため、ライダーより暖かい服装にし、さらに雨などで濡れないようにしてください。
25. お子様を乗せる前に、直射日光などによりシート面の温度が高温になっていないか等を点検してください。
26. 指などを挟んでケガをする恐れがありますので、スプリング付サドルにはカバーを掛けてください。
27. お子様に乗っていないときでも、ストラップ等が自転車の駆動部分（特にホイール）に引っ掛からないよう、各部をしっかりと確認してください。
28. ベビーシートの傷や故障を発見した際は、お近くのトピーク正規代理店へご連絡ください。
29. お子さまの体重が最大荷重内であることを確認してください。また成長の都度、範囲内であることを確認してください。
30. シートにお子様を乗せているときは不安定になることがあります。安定性の維持、ハンドル操作、制動などに注意してください。
31. 重心位置マークがリアホイール軸より前に100mm未満の範囲内であることを確認してください。



警 告

- 本ユーザーズガイドを正しくご利用いただけない場合、運転者のみならずお子様にまで大怪我や死亡事故が及ぶ恐れがあります。
- シートベルト、グラブバー、スライディングロックなど保安部品は常に固定しておいてください。
- 安全上の理由から、ベビーシートの取り付けは ISO 11243 に適合するキャリアに限りです。

保障期間

ご購入日より2年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

保障の請求

保障を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。領収書なしで保障を受ける場合の保障期間は製造年月日から起算させていただきます。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保障を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いします。


* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。

トピーク製品は全国有名自転車店で買い求めいただけます。

ご質問は、最寄のトピーク正規販売店へどうぞ。

Website : www.topeak.jp

トピーク取扱店印



ベビーシート

ベビーシートの取り外し

- 1** 黄色と赤色のボタンを同時に押してください。



- 2** スライドロックを取り外し、ベビーシートの収納部に押し入れてください。



- 3** ベビーシートを持ち上げて取り外します。



トピーク製品は全国有名自転車店でお買い求めいただけます。

ご質問は、最寄りのトピーク正規販売店へどうぞ。

Website: www.topeak.jp