



### 유아용 서스펜션 캐리어



EN

DE

FR

ES

IT

JP

KR

CHS

베이비 시트를 조립하거나 자전거에 장착할 때에는  
TOPEAK 전문 대리점을 이용하기 바랍니다.


**장착하기 전 본 사용자 설명서를 반드시 읽고 숙지하기 바랍니다.**

최대하중: A22 (22 kg / 48.5 lb)

조립시 필요한 공구  
5 mm 육각 렌치

# 목 차

|                     |    |
|---------------------|----|
| 베이비 시트에 대한 세부 설명    | 4  |
| 자전거에 전용 렉 장착하기      | 6  |
| 전용 렉에 베이비 시트 장착하기   | 8  |
| 시트 포스트에 베이비 시트 고정하기 | 9  |
| 안전바 열기              | 10 |
| 발 받침대 높이 조절하기       | 11 |
| 베이비 시트를 아이의 몸에 맞추기  | 12 |
| 시트 패드 분리하기          | 13 |
| 중요 사항               | 14 |

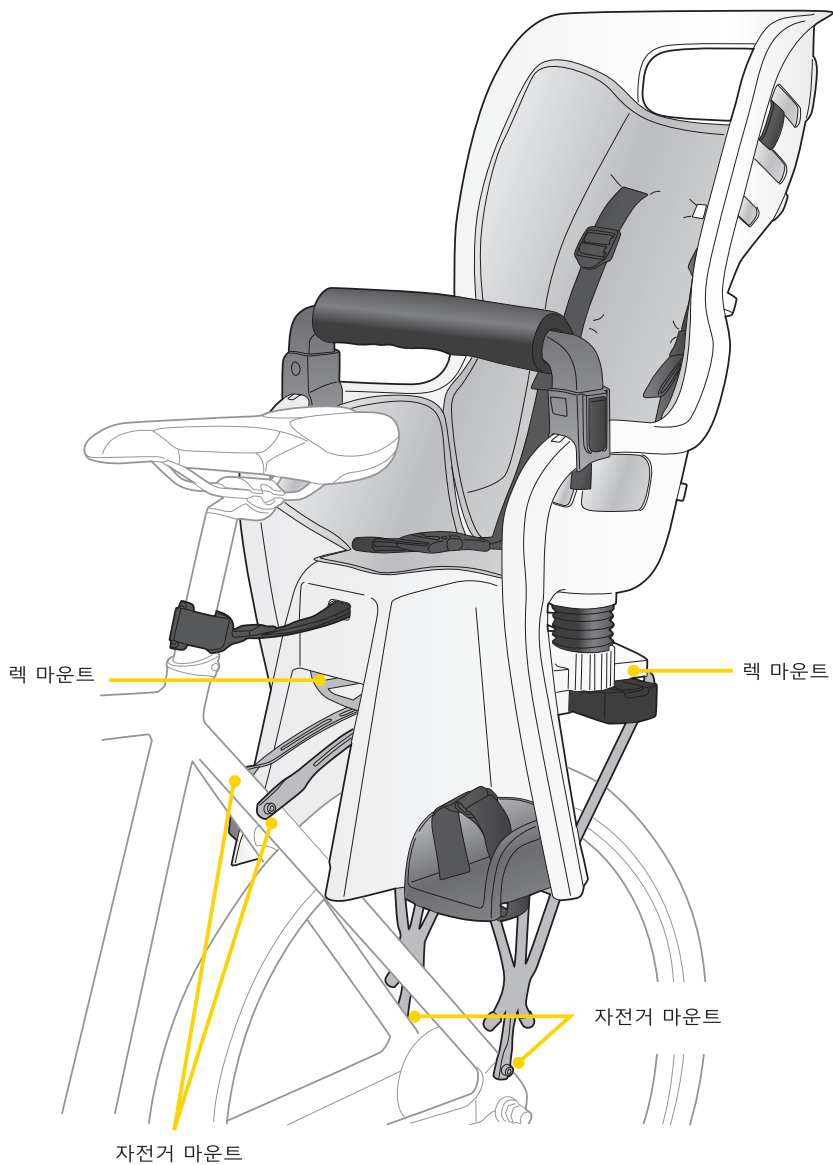

# 베이비 시트에 대한 세부 설명

이 페이지에서는 토픽 베이비 시트에 대한 자세한 부품 설명과 명칭을 알아보겠습니다.

## 부품 명칭

---


- |                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 1. 시트          | 9. 슬라이드 고정 장치<br>(보관시 사용) |
| 2. 전용 렉        | 10. 반사경                   |
| 3. 안전바         | 11. 서스펜션 베이스              |
| 4. 안전바 패드      | 12. 스프링 바렐 x 2            |
| 5. 시트 패드       | 13. 안전 버클                 |
| 6. 발 받침대 x 2   | 14. 등판                    |
| 7. 발 고정끈 x 2   | 15. 아래쪽 구멍                |
| 8. 발 받침대 고정 레버 | 16. 뒤쪽 후크                 |

### 유지 보수 :

베이비 시트를 청소할 때에는 부드러운 비누와 물을 사용하여 청소하십시오. 시트 패드와 안전벨트, 안전바 손잡이 패드는 반드시 손세탁을 해야 합니다.


베이비 시트 부품과 전용 렉은 주기적으로 테프론® 윤활유를 주입하여 정비하기 바랍니다.

\* 테프론®은 듀폰의 등록상표입니다.

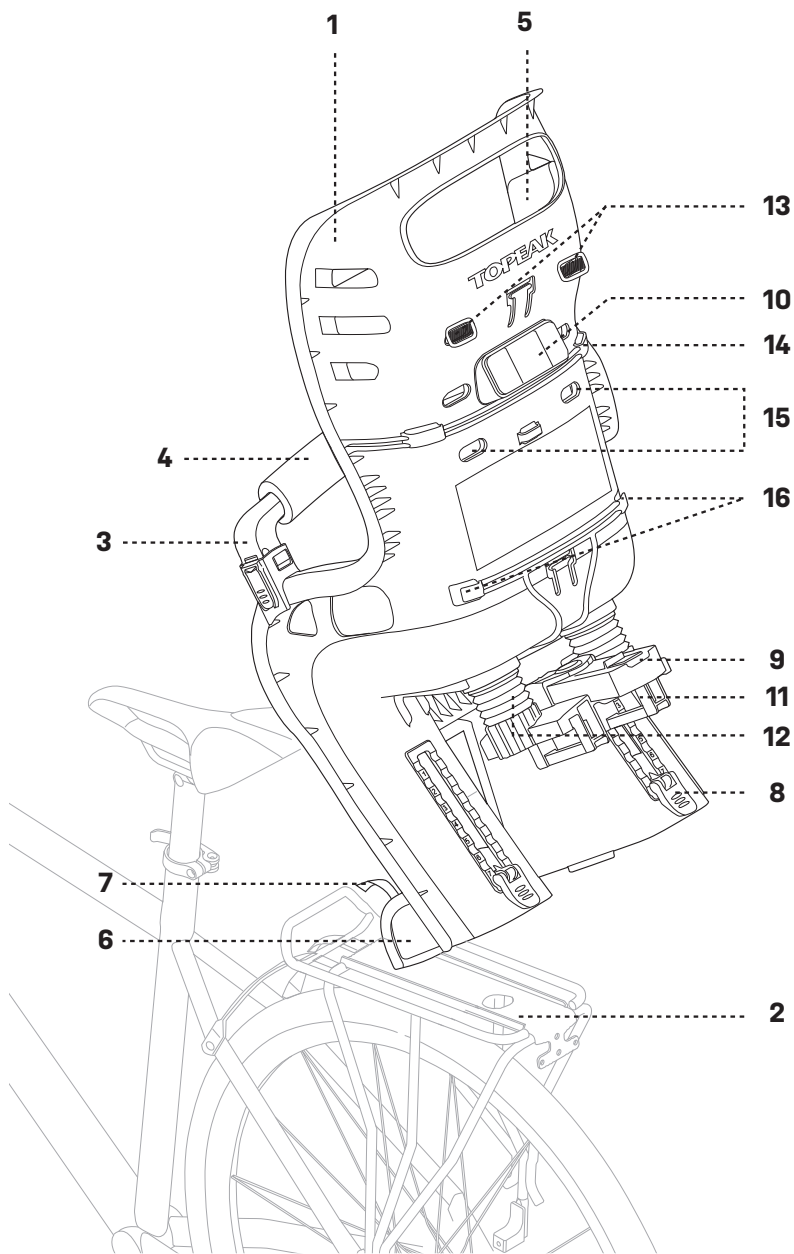


## 자전거에 전용 렉 장착하기

다음과 같은 방법으로 전용 렉을 자전거에 장착하십시오.  
반드시 렉을 자전거에 고정시키기 전에 평편한 곳에서 작업하고 있는지 확인하십시오. 렉의 수평 조절을 위하여 몇번의 조절작업이 필요할 수 있습니다.

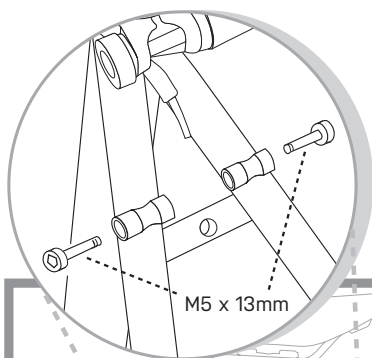

슬라이드 렉의 수평을 맞추기 위하여  
볼트를 고정하기 전, 렉을 앞뒤로  
움직여가며 수평 조절을 하십시오.

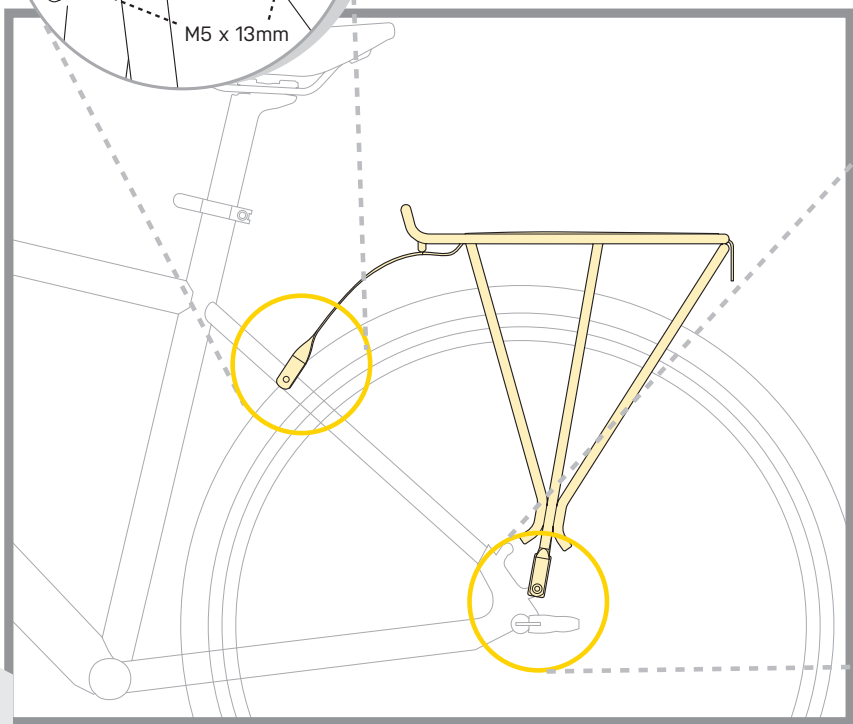


## ! 주의


토픽의 베이비 시트를 장착하기 위해서는 시트스테이에 랙 마운트와 드롭 아웃쪽에 볼트 구멍이 있어야 합니다. 이러한 장치가 없는 자전거에는 베이비 시트를 장착할 수 없습니다.



✗ 장착 불가



디스크 브레이크  
마운트가 아닌 경우




디스크 브레이크  
마운트인 경우

랙의 아래쪽 받침대를 뒤쪽 드롭 아웃에 고정 하십시오. 일반적인 자전거의 경우 한개 이상의 마운트 포인트를 가지고 있습니다.


# 전용 렉에 베이비 시트 장착하기

## 1 베이비 시트를 렉에 장착

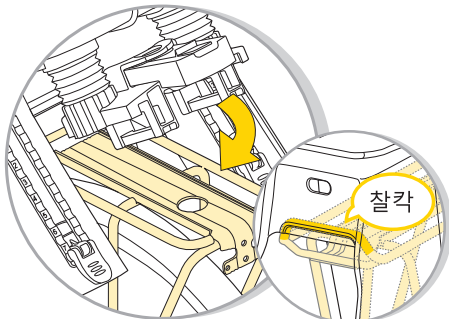


전용 렉 레일에 시트를 고정시킵니다. 시트를 레일 상판에 꼭 맞게 밀어 넣습니다.

## 2 보관 위치에 있는 슬라이드 락 분리하기




빨간 버튼을 누르고 슬라이드 락을 잡아당깁니다.

## 3 슬라이드 락을 렉에 장착하기



빨간 버튼을 누르고 슬라이드 락을 렉에 끼워 넣습니다.

## 4



빨간 버튼이 렉 안쪽으로 끼워지며 “찰칵”하는 소리가 날 때까지 슬라이드 락을 밀어 넣습니다.




## 주의

- 만약 빨간 버튼이 제대로 끼워지지 않았다면 시트와 렉이 제대로 결합되지 않아 떨어져 나갈 수 있습니다. 반드시 빨간 버튼이 제대로 끼워졌는지 확인하십시오.
- 스프링 안전을 사용한다면 반드시 스프링에 안전 커버를 장착하십시오.
- 절대로 베이비 시트를 다른 용도로 개조나 오용하지 마십시오.
- 베이비 시트에 추가적으로 짐받이를 장착하지 마십시오. 다만 앞쪽 핸들바에 장착할 수 있는 짐받이는 사용할 수 있습니다.
- 다른 자전거로 이동하거나 재장착하는 경우 자전거가 안전하게 조정되어 있는지 확인하십시오.

## 시트 포스트에 베이비 시트 고정하기

"T" 타입의 루프와 후크 스트랩은 베이비 시트를 시트 포스트에 안정적으로 고정시키는 장치입니다.


베이비 시트를 전용 렉에 장착한 후 스트랩을 반드시 시트 포스트에 고정시킵니다. "T" 스트랩은 전용 렉에서 베이비 시트를 분리할 때에만 분리하십시오.

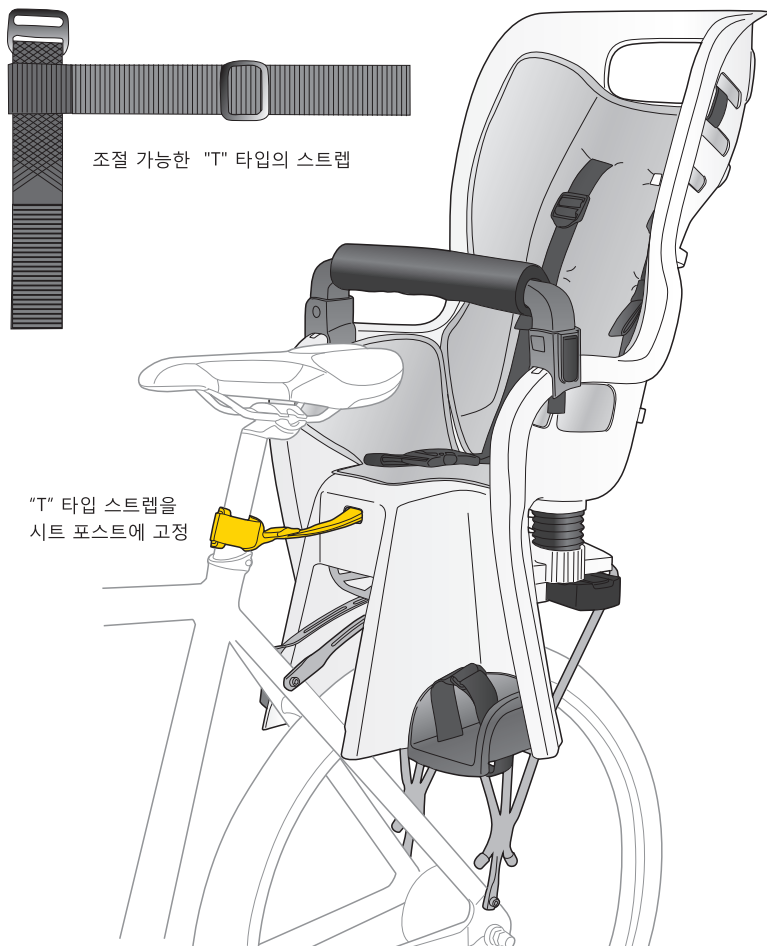


조절 가능한 "T" 타입의 스트랩

"T" 타입 스트랩을  
시트 포스트에 고정


# 안전바 열기




레버를 위로 열기




그림과 같이 탭을 눌러 안전바를 들어 올립니다.

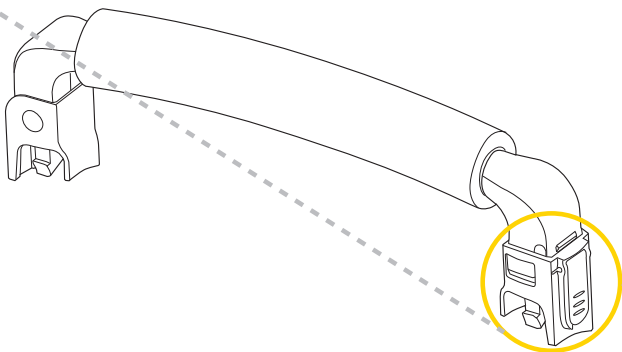


# 발 받침대 높이 조절하기



발받침대의 높이 조절  
레버를 들어 올립니다.



원하는 위치에 레버를  
내립니다.



발고정 스트랩도  
조정하십시오.



## 주의

킥 스텐드로 자전거를 세워둔 채 아이를 베이비 시트에 절대로 앉혀 놓지 마십시오.

1. 아이를 베이비 시트에 태울 경우 다른 사람의 도움을 받으십시오.
2. 아이를 편안한 자세로 태우고, 반드시 안전 벨트를 채우십시오.
3. 아이가 편안한 상태로 앉아 있을 때 발 받침 높이나 발 스트랩의 길이 등을 기록하여 두십시오.  
필요하다면 수정하기 바랍니다.
4. 베이비 시트와 그 부품들 중 파손된 곳이 있다면 사용하지 마십시오.

# 베이비 시트를 아이의 몸에 맞추기

베이비 시트의 어깨 고정 안전 띠는 높낮이를 2단계로 조절이 가능합니다.  
아이의 신체사이즈에 맞게 안전 띠의 높낮이를 조절하십시오.




✓ 좋음



✗ 나쁨

어깨 안전 띠가 너무 높음

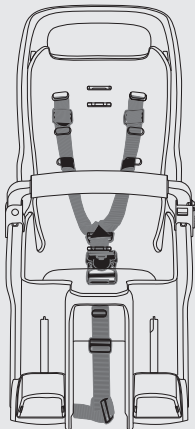

높은 위치




✓ 좋음



✗ 나쁨

어깨 안전 띠가 너무 낮음

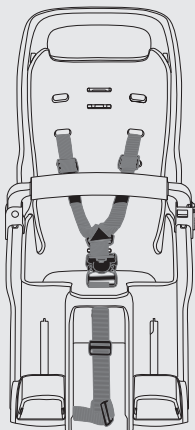

낮은 위치




주의


위의 그림과 같이 어깨 고정 안전 띠가 정확히 끼워져 있는지 반드시 확인하십시오.

# 시트 패드 분리하기


- 1** 뒤쪽의 버클 스트랩을 빼냅니다.

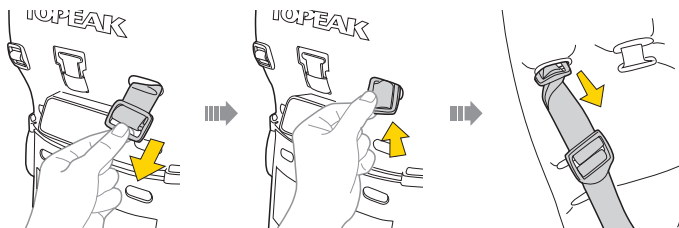


- 2** 베이비 시트 양쪽에 있는 벨크로를 풀어줍니다.

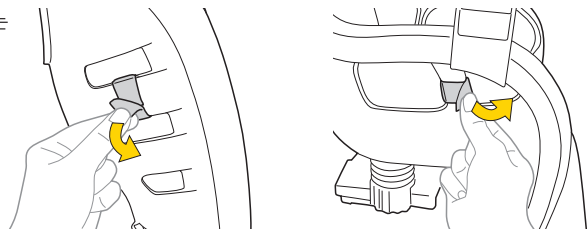

- 3** 시트 패드 아래쪽에 있는 스트랩을 풀고, 버클 스트랩을 빼내십시오.

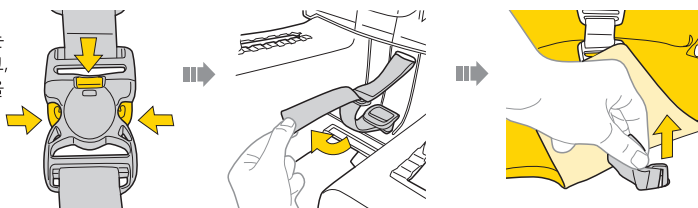

- 4** 시트 패드의 뒤쪽 버클 스트랩을 분리하십시오. 베이비 시트 뒤쪽에 있는 후크로부터 시트 패드를 분리하십시오.

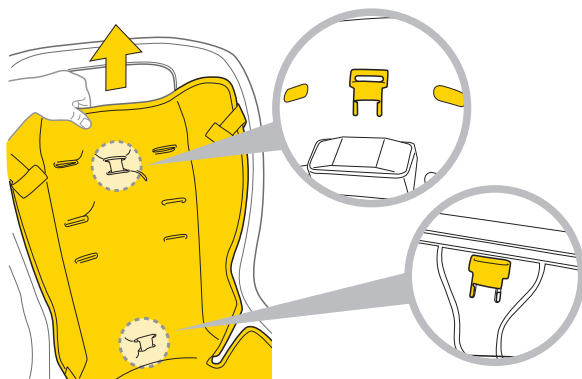



# 주의




1. 베이시 시트를 사용시 아이에게 반드시 헬멧을 착용시켜야 하며, 아이 한 명만 이용할 수 있습니다. 사용 가능 연령은 1~4세이며, 사용 가능 체중은 약 9kg~22kg입니다. 이러한 탑승 기준을 절대로 초과하여 사용하지 마십시오.
2. 아이를 베이비 시트에 태우고 자전거를 타는 사람은 최소 18세 이상이어야 합니다.
3. 아이를 베이비 시트에 태움으로써 자전거의 균형이나 주행성능이 변할 수 있으며, 특히 브레이크 성능이나 핸들링의 성능이 변할 수 있습니다.
4. 아이를 자전거에 태우고 내릴 때, 반드시 자전거는 안전한 곳에 고정되어 있어야 합니다.
5. 베이비 시트는 풀 서스펜션 자전거에는 장착할 수 없습니다.
6. 자전거에 베이비 시트와 전용 렉을 장착할때에는 반드시 사용자설명서를 확인하면서 장착하여야 하며, 탑승하려는 아이의 체중이나, 신장을 고려하여 장착하여야 합니다. 기타 다른 장착사항에 대해서는 사용자 설명서를 참조하기 바랍니다. 베이비 시트와 전용 렉에는 추가적으로 기타 다른 액세서리나 짐을 장착하지 마십시오. 자전거에도 추가로 무거운 무게를 얹지 마십시오.
7. 베이비 시트 렉은 26인치나 700c 자전거에만 장착할 수 있으며, 베이비 시트는 전용 렉에만 장착이 가능합니다.
8. 자전거를 타는 사람과 베이비 시트에 앉아 있는 아이는 둘 다 반드시 헬멧을 착용해야 합니다.
9. 자전거 주행시 복잡한 거리를 피하고, 비가 오거나, 날씨가 좋지 않을 경우 속도를 줄여 운행하십시오.
10. 아이를 베이비 시트를 얹은 후 반드시 어깨 안전 띠 를 착용하고, 정확히 장착되었는지 확인하십시오.
11. 베이비 시트에 절대로 어린아이 혼자 남겨 두지 마십시오.
12. 만약 의자에 다른 짐이나, 물체를 달아놓았을 때에는 반드시 단단히 고정하여야 하며, 고정되어 있다면 의자가 뒤쪽으로 넘어가지 않도록 주의하기 바랍니다.
13. 자전거에서 내려서 자전거를 끌고 갈 때에는 한 손으로는 핸들바를, 다른 한 손으로는 베이비 시트를 잡고 이동하십시오.
14. 베이비 시트를 사용하기 전 반드시 안전상 필요한 요소들을 확인하기 바랍니다.
15. 주행을 하기 전 베이비 시트가 브레이킹이나 페달링, 조향장치에 영향을 주도록 장착되어 있는지 확인하기 바랍니다.
16. 어린아이의 신체나 옷, 신발끈, 장난감등이 자전거의 움직이는 부분에 닿아서 발생할 수 있는 위험한 상황이 발생하지 않도록 하십시오.
17. 베이비 시트에 앉지 못할 정도로 어린 유아는 사용을 금합니다. 베이비 시트에 장시간 앉아 있을 수 있는 어린 아이만 사용하게 하여 주십시오.

18. 베이비 시트의 개조나 오용을 금합니다.
19. 적절한 라이트 시스템이 장착되어 있지 않다면 베이비 시트를 장착한 자전거는 야간에 사용하면 안됩니다.
20. 차량을 이용하여 자전거를 옮기실 때에는 반드시 베이비 시트를 분리하여 이동하기 바랍니다. 충격이나 강한 바람에 의해 베이비 시트 및 전용 락, 자전거가 손상 될 수 있습니다.
21. 베이비 시트를 장착하기 위해서는 자전거의 변형이 불가피하며, 자전거에서 타고 내릴 때 주의하시기 바랍니다.
22. 풀어진 브레이크 케이블 같이 날카로운 물체를 아이가 만지지 못하게 하십시오.
23. 베이비 시트에 아이를 태우지 않고 장착만 하고 주행할 때에는 버클이나 스트랩을 조여 주십시오.
24. 비가 오거나 날씨가 좋지 않을 때 악천후에 대비하여 좀 더 따뜻한 옷을 입고 주행하기 바랍니다.
25. 아이를 시트에 앉히기 전 기온을 확인하기 바랍니다.
26. 스프링 안장의 스프링 부위를 커버로 보호하면 부상이나 사고에 대비 할 수 있습니다.
27. 헬셋 같이 자전거에서 빠르게 움직이는 부품이 움직이지 못하게 방해하는 요인이 발생하지 않도록 주의해야 하며, 베이비 시트에 아이가 앉아 있지 않을 때 또한 주의하기 바랍니다.
28. 베이비 시트의 어떠한 결함이나 파손된 부분이 있다면 즉시 토피크 판매점을 찾아가 정비를 받으십시오.

29. 베이비 시트를 사용하는 어린이의 몸무게나 신체 사이즈를 정확히 파악하고 만약 기준에 미치지 못하면 사용을 금지하십시오.
30. 어린이가 베이비 시트를 타고 있을 경우, 조향성능, 자전거의 균형, 브레이크 성능 등이 어린이가 타고 있지 않을 때와 다를 수 있습니다.

31. 자전거의 무게 중심으로부터 뒷바퀴의 앞부분까지의 거리, 즉 시트튜브와 뒷 타이어 간의 거리는 100mm 가 넘지 않아야 사용 가능 합니다.



32. 캐리어가 자전거에 장착되어 있는지에 관계 없이 자전거에 장착된 CPSC 규정을 준수하는 후방 반사경을 반드시 볼 수 있게 해야합니다.



경 고

- 본 사용자 설명서를 숙지 하지 않은 채 자전거를 이용한다면, 베이비 시트의 아이뿐만 아니라 자전거 사용자도 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.
- 안전 장구는 반드시 자기의 몸에 꼭 맞도록 조정해야 합니다.
- 안전한 주행을 위하여 이 시트는 ISO 11243 에서 규정한 짐받이에만 장착 가능 합니다.

## 품질보증

**제한적 2년 품질 보증** : 소비자 과실을 제외한 제조과정상 모든 요인에 대하여 2년간 보증합니다.

### 품질 보증을 위한 필요조건

품질 보증 서비스를 받으실려면, 반드시 원본 구매 영수증을 제시 해야 합니다.  
제품은 그 제품의 가 장 최초의 제조일로부터 3개월 후를 구입일로 인정합니다.  
구매 영수증이 없는 경우, 모든 본 제품을 사용 중 외부로부터 손상되었거나 사용자의 오용, 남용, 임의 개조, 변경 또는 사용설명서에 기술한 내용에 맞지 않게 사용 된 경우 품질 보증을 받을 수 없습니다.


\*제품의 제원이나 디자인은 사전공지 없이 변경될 수 있습니다.

토피크사의 제품은 전문 대리점에서만 구입 가능합니다.

제품 문의 : (주)하이랜드스포츠 TEL.031-8022-7510

홈페이지 : [www.hlsc.co.kr](http://www.hlsc.co.kr), [www.topeak.com](http://www.topeak.com)

TOPEAK 제품 판매 대리점 명판



# 베이비 시트 ||

## 렉으로부터 베이비 시트 분리

**1** 노란 버튼과 빨간 버튼을 동시에 누르십시오.



**2** 슬라이드 락을 옆으로 밀어낸 후 락을 보관 위치에 끼우십시오.



**3** 베이비 시트를 들어 올리십시오.



토픽사의 제품은 전문 대리점에서만 구입 가능합니다.

제품문의 : (주)하이랜드스포츠 TEL.031-8022-7510

홈페이지 : [www.hlsc.co.kr](http://www.hlsc.co.kr), [www.topeak.com](http://www.topeak.com)