



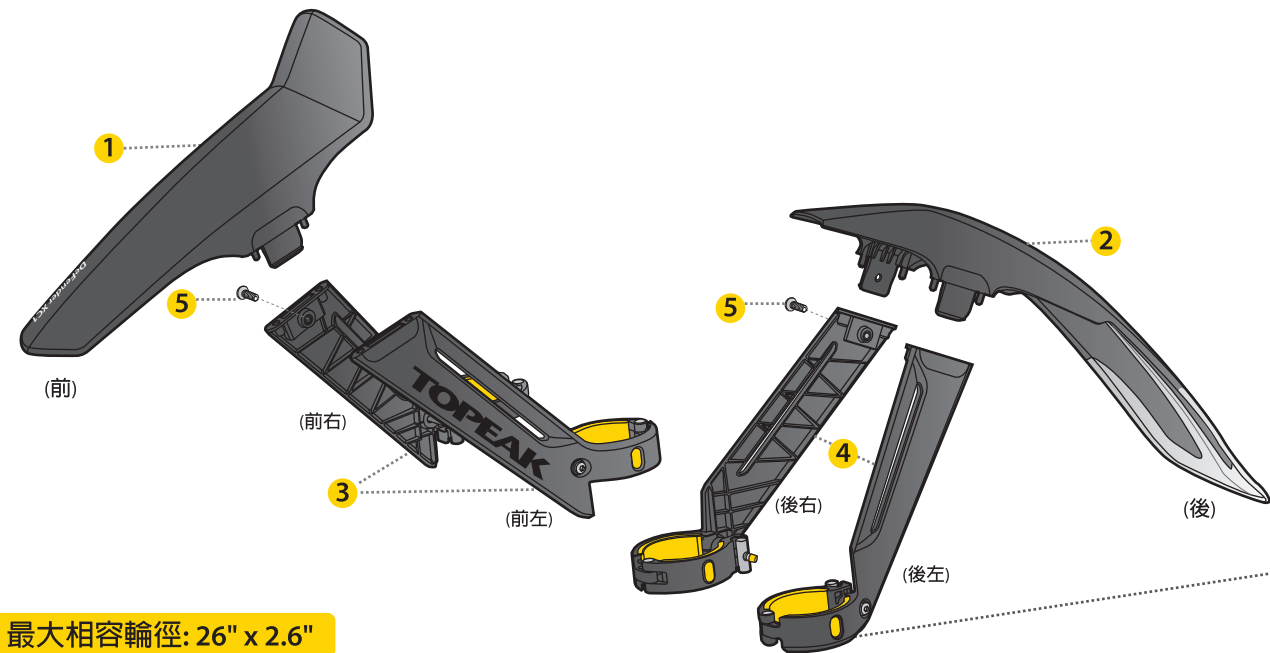

最大相容輪徑: 26" x 2.6"


所需工具: 2.5mm 六角扳手

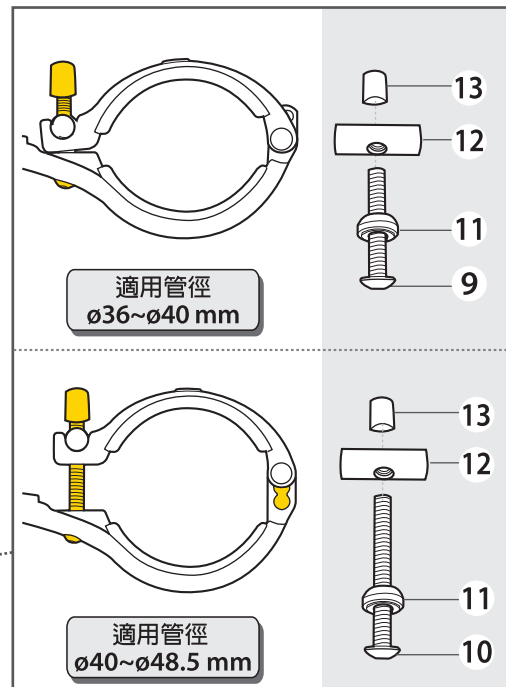


1	2	3	4	5	6	7	8
前	後	前左	前右	M4X12mm 螺絲	貼紙 x 2張 (每一個)	測量紙卡	2.5 mm 六角扳手
重要事項							
9		10		11	12	13	
預設模式							
x4		x4		x4	x4	x4	
M4X25mm 螺絲 (適用 36~40 mm)		M4X40mm 螺絲 (適用 40~48.5 mm)		塑膠墊圈	螺母	螺絲尾端蓋	

安裝說明


1. 使用M4 x12mm螺絲將泥除腿部鎖定在泥除主體上。

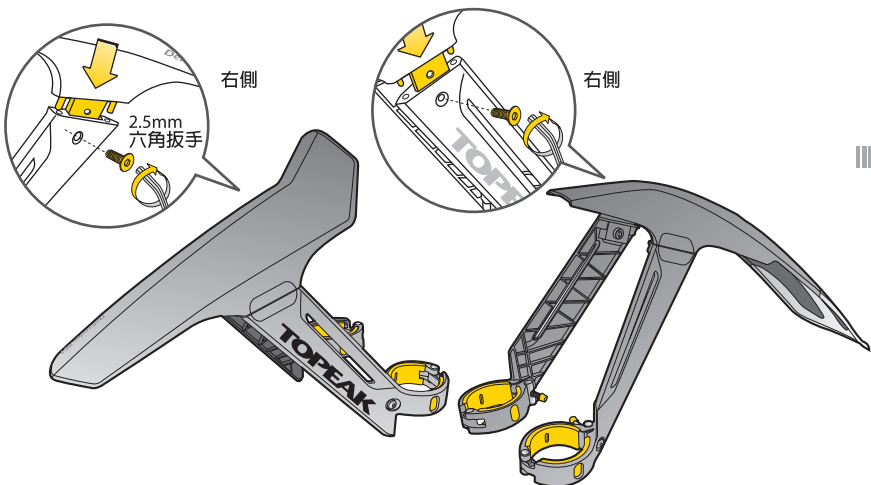


2. 將四個腿部固定螺絲鬆開。

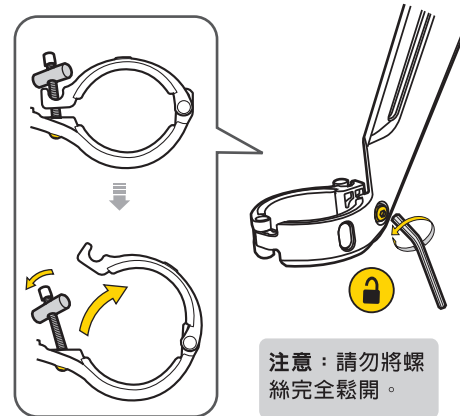


3. 裝設後段泥除在前叉上，請勿完全鎖死螺絲。接著放置量測卡，調整泥除和輪胎間距大於30mm(>30mm)。

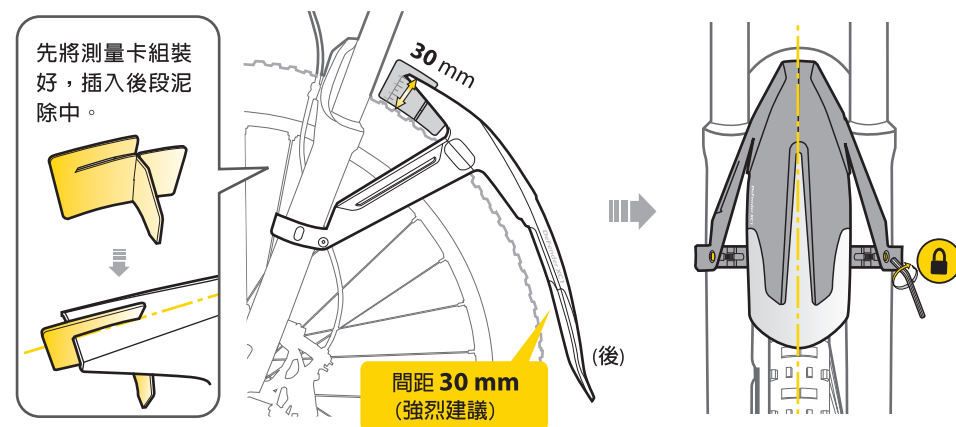

4. 確認後段泥除和輪胎中線對齊。上緊螺絲並取出測量卡。

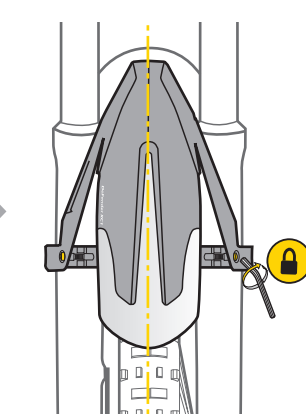


警告

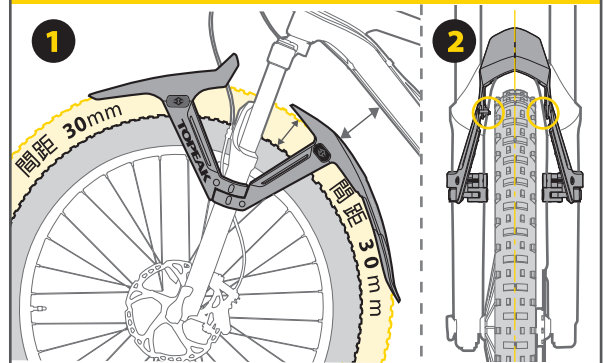


1. 安裝時請注意泥除和輪胎的間距，強烈建議保持為30mm空間。過大的間距將可能導致前避震器進行最大壓縮行程時，泥除和車架下管的碰撞。
2. 確認泥除兩側與輪胎寬度的間距是否適當，以免造成車架或泥除的損傷。
3. 實際情況可依照車款進行微調，但請務必確認輪胎、泥除和車架間的間距是否適當。

5. 將前段泥除腿部安裝於後段泥除上方，並上緊螺絲。

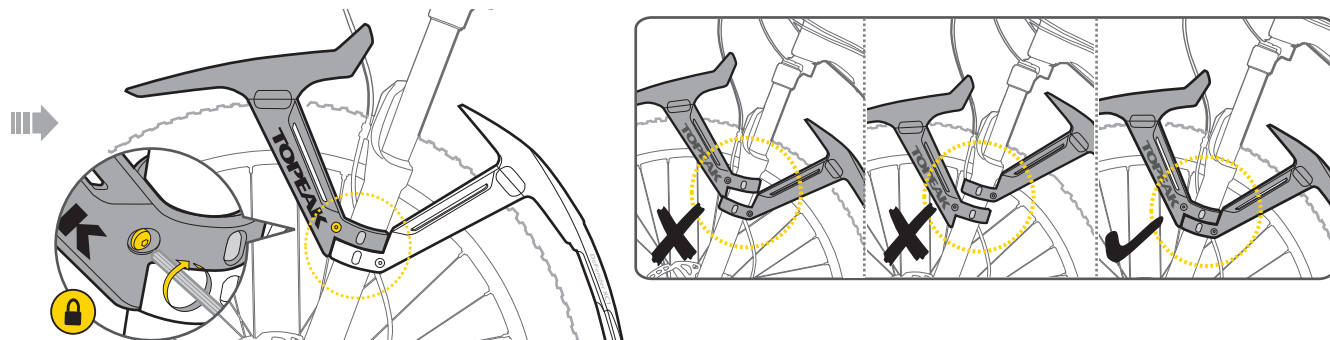

6. 在DeFender XC1左側橢圓形區域貼上貼紙

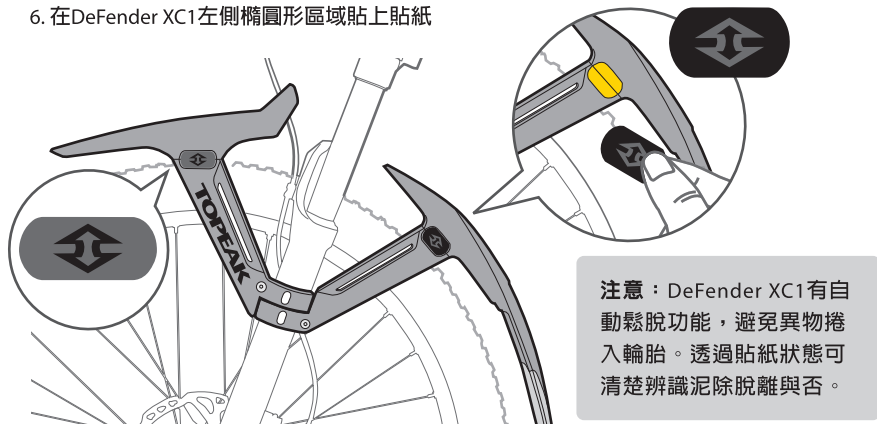

產品保固

二年品質保證，包含機械零件的製造瑕疵部份。


保固要求

申請保固期限中的服務，須檢具原購買時之發票，若無法提供，則其保固期限將自製造日期開始算起。若因使用者不慎摔壞、使用不當、自行改裝、更改系統或未能按照說明書上的正確操作方式，本產品將不被列入保固範圍。

* 本公司保留產品規格變更之權利。

Topeak產品相關的資訊，請洽詢Topeak當地授權的經銷商，或聯絡台灣 捷安特 服務專線：4055-9555
中国上海 海伯司达 服务专线：(021) 6165-7101，網址：www.topeak.com

重要事項

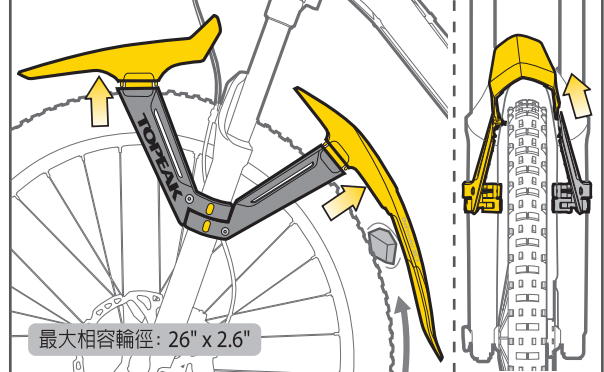

最大相容輪徑: 26" x 2.6"

獨特防卡死設計可以避免大型異物或樹枝捲進輪胎中。