
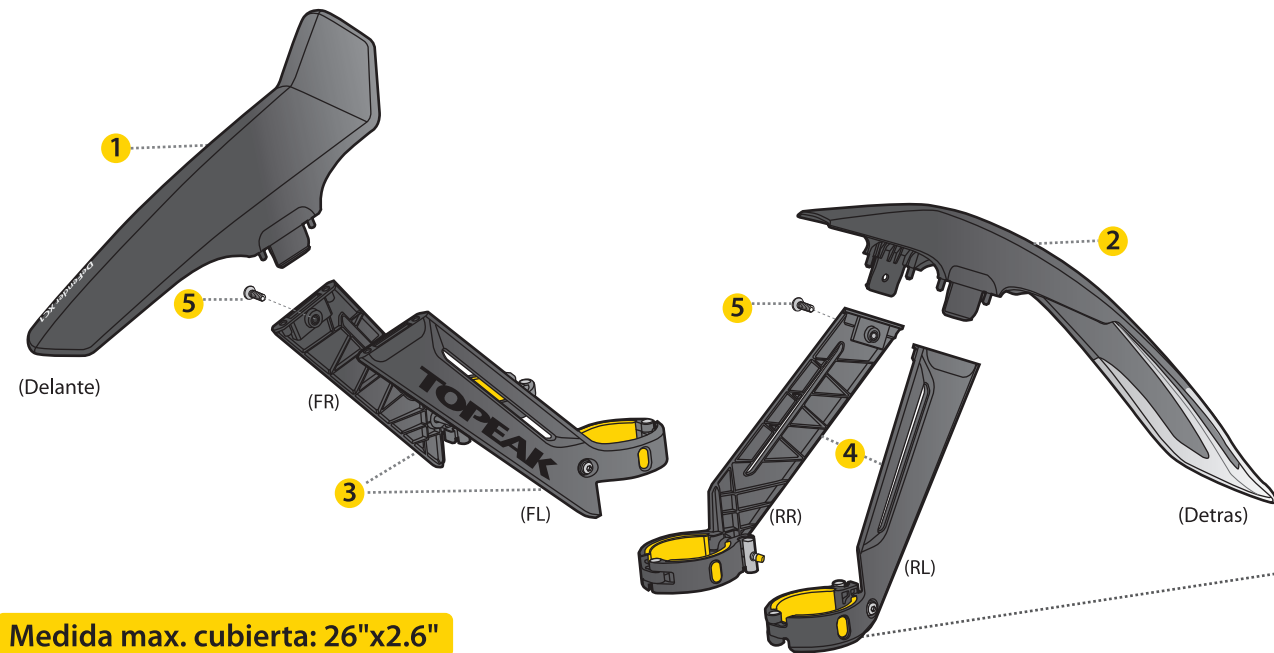


**Medida max. cubierta: 26"x2.6"**


Herramienta necesaria: Llave Allen de 2.5mm

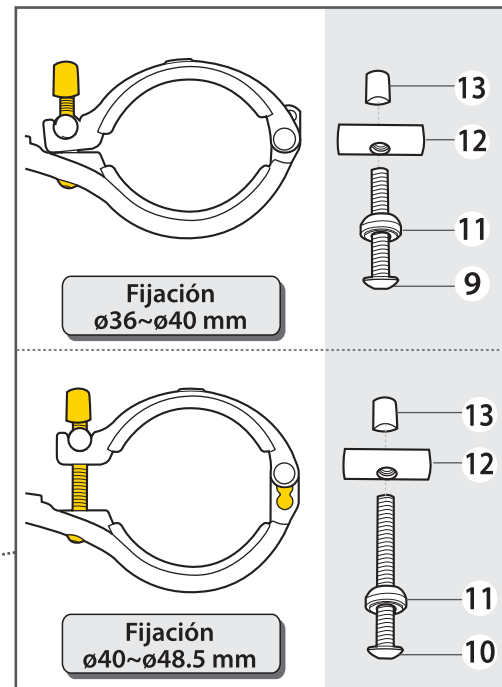


1	2	3	4	5	6	7	8
Delante	Detras	Patas delanteras	Patas Traseras	Tornillo M4X12mm	Adhesivo x 2 unid (cada)	Tarjeta indicadora	2.5 mm Llave Allen
NOTE IMPORTANTE							
9	10	11	12	13			
Pre ajustado							
Tornillo M4X25mm (Fijación ø36~ø40 mm)	Tornillo M4X40mm (Fijación ø40~ø48.5 mm)	Arandela Plástico	Tuerca	Tapa Final			

INSTALLATION


1. Use tornillos M4 x 12mm para fijar el guardabarros en sus patas como se muestra.

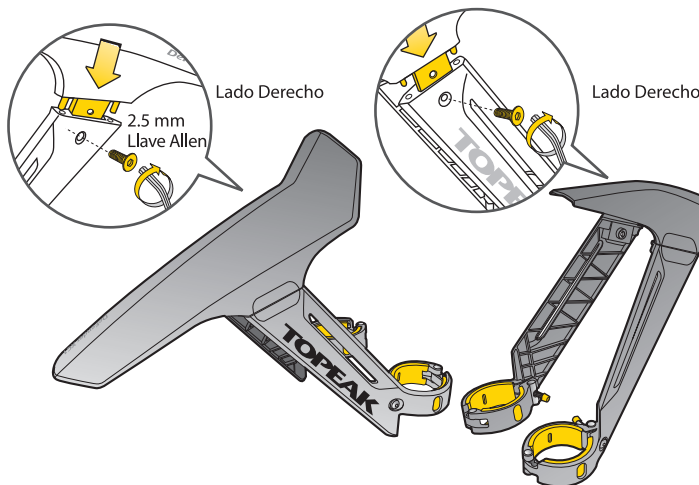


2. Afloje las abrazaderas de las cuatro patas del guardabarros.

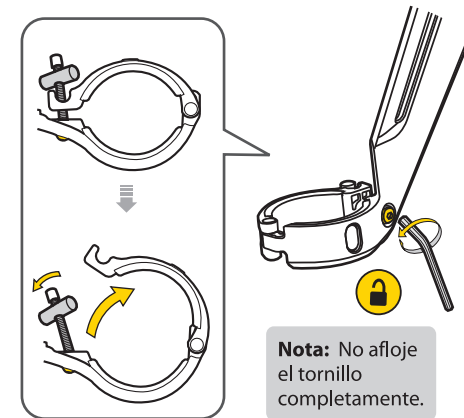**Nota:** No afloje el tornillo completamente.


3. Instale el guardabarros trasero en sus patas SIN APRETAR las abrazaderas completamente. Coloque las Tarjetas Indicadoras en el guardabarros y ajuste el guardabarros dejando un espacio de 30 mm entre la rueda y el guardabarros.

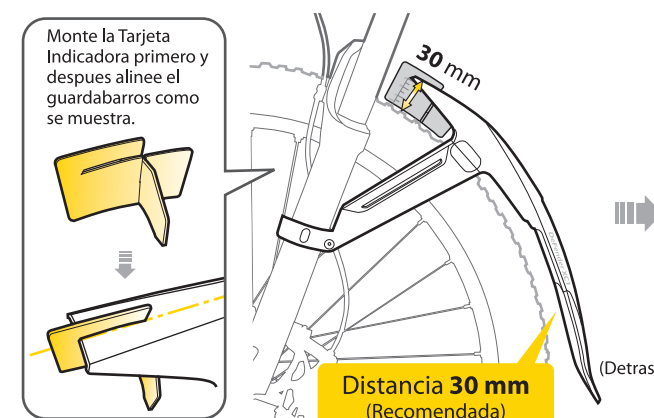**Distancia 30 mm (Recomendada)**


4. Asegure que la parte trasera del guardabarros este alineada con la rueda. Apriete los tornillos de las abrazaderas y retire la Tarjeta Indicadora.

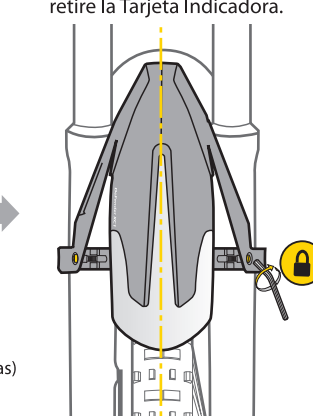

5. Instale las patas de la parte delantera por encima de las patas traseras correctamente como se muestra. Apriete los tornillos de las abrazaderas.

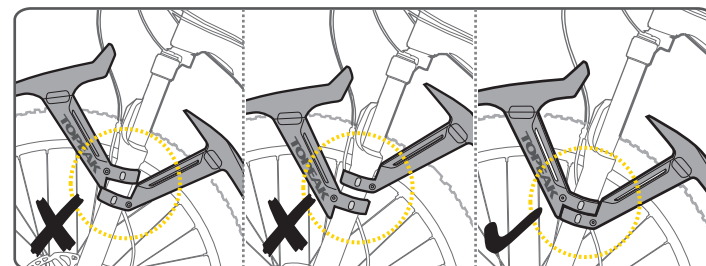

6. Coloque los adhesivos en los dos guardabarros

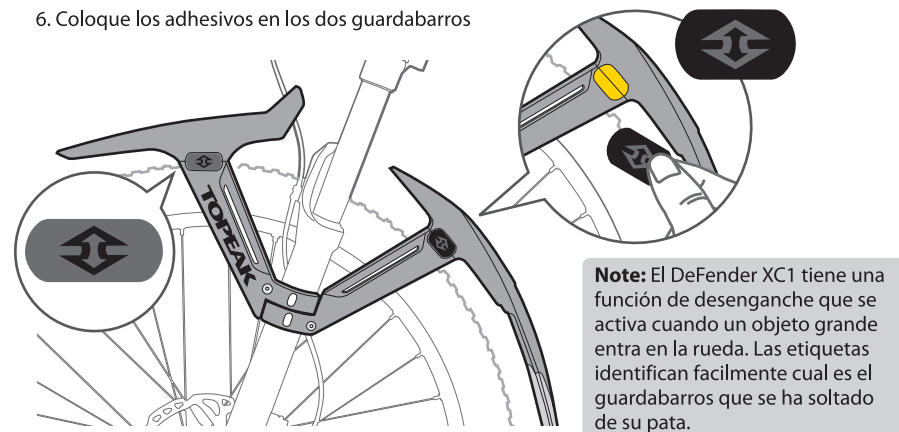
**Note:** El DeFender XC1 tiene una función de desencanche que se activa cuando un objeto grande entra en la rueda. Las etiquetas identifican facilmente cual es el guardabarros que se ha soltado de su pata.**GARANTÍA**

Garantía de 2 años: Todos los componentes mecánicos sólo contra defectos del fabricante.

Requerimientos para Reclamación de Garantía

Para obtener los servicios de Garantía, tiene que disponer del justificante de compra original. En los artículos devueltos sin el justificante de compra se considerara como fecha de inicio de la garantía la fecha de fabricación. No se considerarán cubiertos por la garantía los artículos dañados por golpes, abuso, alteraciones del sistema, modificaciones o uso de otra manera o para otros usos a los descritos en este Manual.


* Las especificaciones y diseño estan sujetos a cambios sin notificación previa.

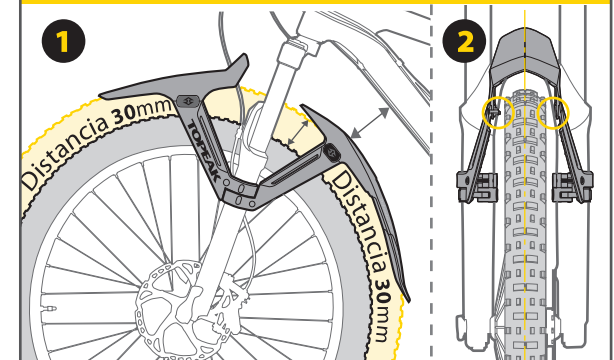Por favor, contacte con su vendedor Topeak para cualquier pregunta.
For USA customer service call : 1-800-250-3068 / www.topeak.com**ADVERTENCIA**

1. Para evitar que la parte trasera del guardabarros toque con el tubo inferior en la maxima compresión de la horquilla, se recomienda mantener una distancia de 30 mm entre el guardabarros y la rueda. Superar los 30 mm puede causar daños a la bicicleta.

2. Asegure que la distancia entre el guardabarros y la rueda es correcta para evitar daños a su bicicleta o guardabarros.

3. Asegure el ajuste correcto del guardabarros despues de la instalación. Este seguro que hay suficiente espacio entre el guardabarros, la rueda y el tubo inferior del cuadro.

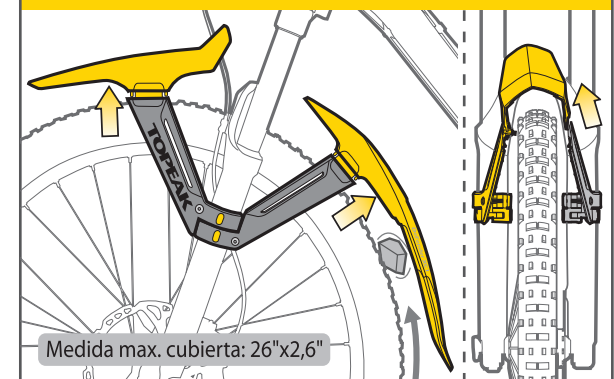NOTE IMPORTANTE**Medida max. cubierta: 26"x2.6"**

Su diseño único permite que el guardabarros delantero se desencanche si un objeto grande entra en la rueda.