

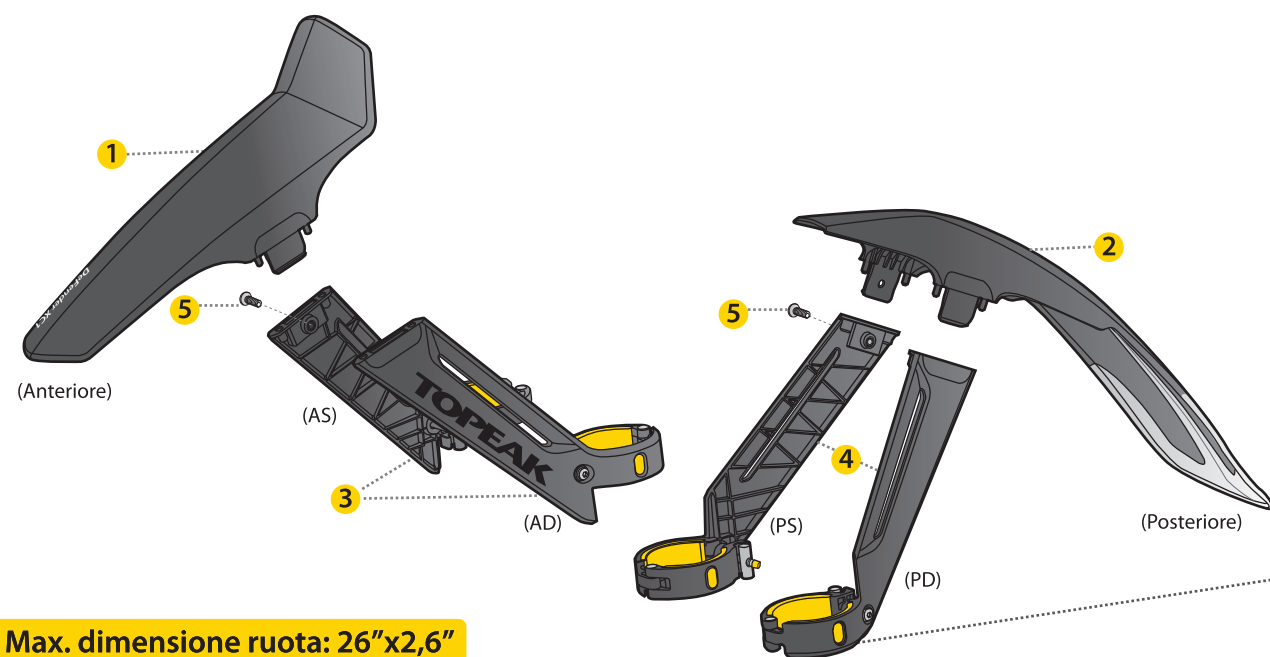
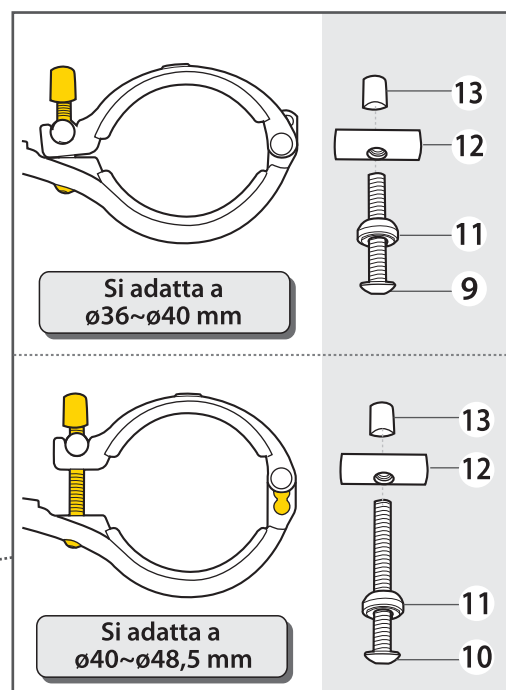









Max. dimensione ruota: 26"x2,6"


Attrezzo necessario: brugola da 2,5mm



1	2	3	4	5	6	7	8
				 x2			
Anteriore	Posteriore	Gambe anteriori	Gambe posteriori	M4X vite da 12mm	Adesivi per 2pz (cad.)	Indicatore di carta	Brugola da 2,5mm


NOTE IMPORTANTI				
				

9	10	11	12	13
 x4	 x4	 x4	 x4	 x4
M4X vite da 25mm (si adatta a $\phi 36 \sim \phi 40$ mm)	M4X vite da 40mm (si adatta a $\phi 40 \sim \phi 48,5$ mm)	Spessori di plastica	Dado	Capucci chiusura

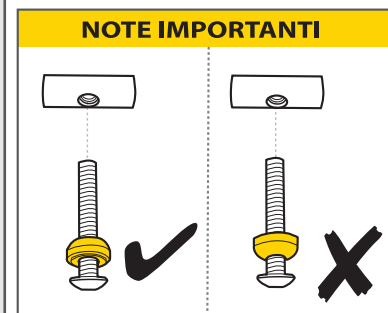


INSTALLAZIONE


1. Utilizzare M4x viti da 12mm, per agganciare le gambe al parafango, come indicato.

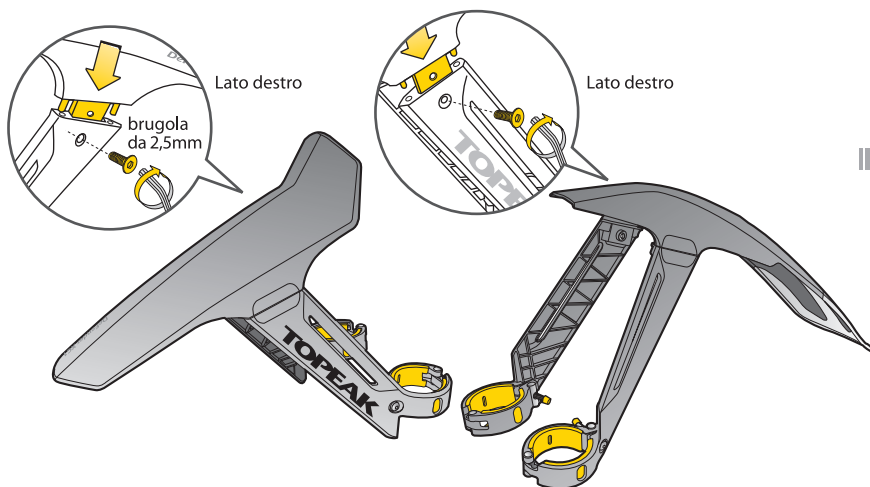


2. Allentare le quattro viti delle gambe del parafango

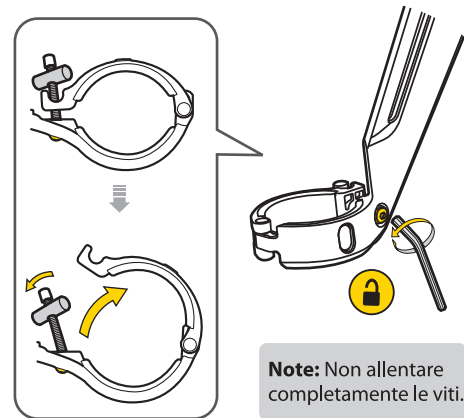


3. Installare il parafango posteriore alle gambe posteriori e NON stringere completamente le viti di tensione. Inserire l'indicatore di carta nel parafango e regolate il parafango e assicuratevi che via siano almeno 30mm di distanza tra il parafango e la ruota, come indicato in figura.

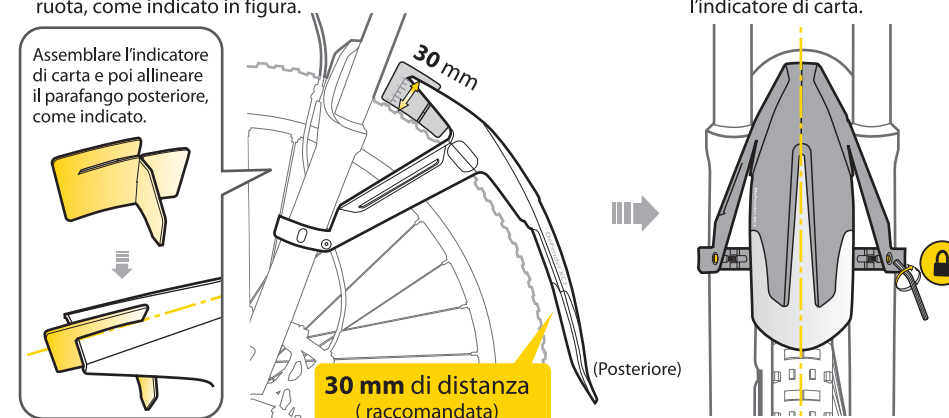


4. Assicuratevi che il parafango posteriore sia allineato con la ruota. Stringere la vite di tensione e rimuovere l'indicatore di carta.

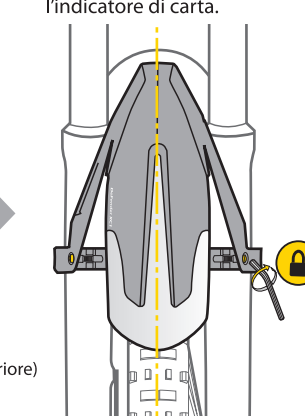

5. Installare le gambe anteriori del parafango alla destra e sopra quelle posteriori, come indicato in figura. Stringere le viti di tensione.

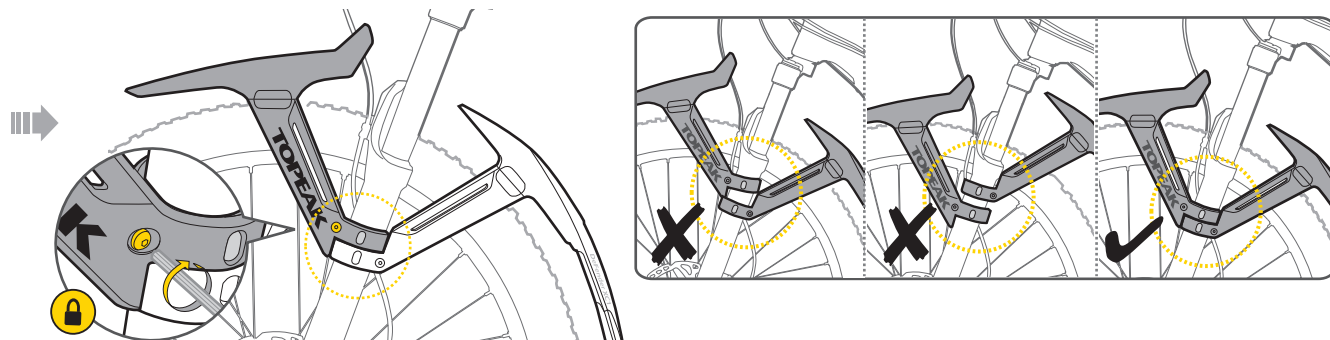


6. Applicare entrambi gli adesivi sui parafanghi.

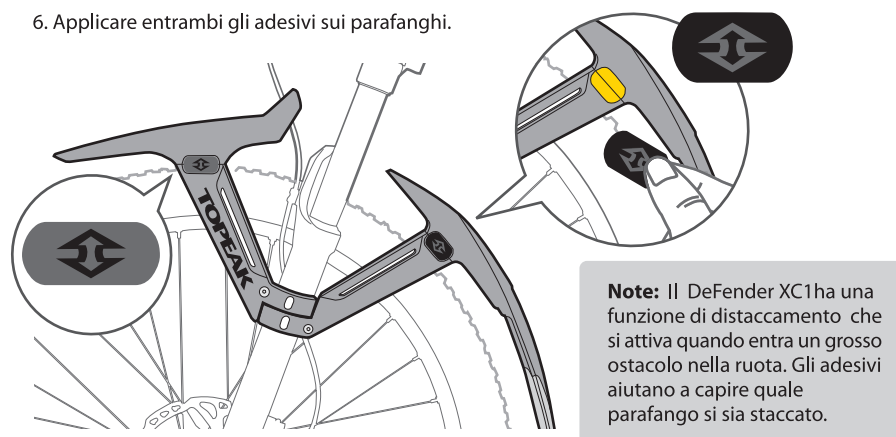

Note: Il DeFender XC1 ha una funzione di distacco che si attiva quando entra un grosso ostacolo nella ruota. Gli adesivi aiutano a capire quale parafango si sia staccato.

ATTENZIONE

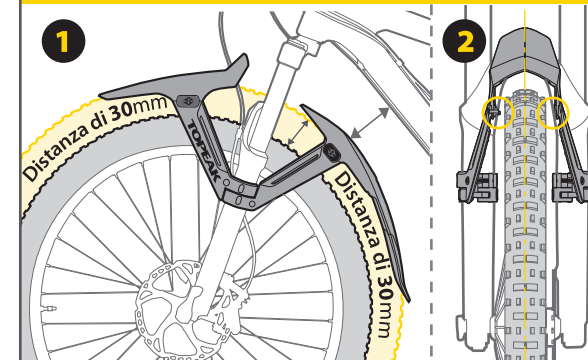


1. Per evitare di rompere lo sterzo col parafango posteriore, si consiglia una completa compressione della forcella e di mantenere una distanza di 30mm tra la ruota e il parafango.

2. Assicuratevi che vi sia un'adeguata distanza tra i parafanghi e la ruota, per evitare danni alla bici o al parafango.

3. Assicurarsi sempre dopo ogni installazione che i parafanghi siano ben regolati, e che via sia una giusta distanza tra la ruota, sterzo e il parafango.

NOTE IMPORTANTI

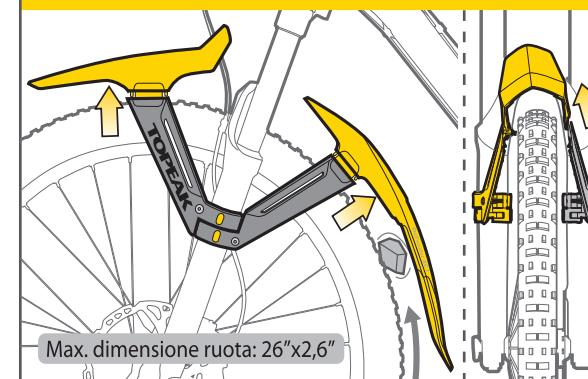

Max. dimensione ruota: 26"x2,6"

Un disegno unico che permette al parafango anteriore di staccarsi in caso di grossa ostruzione della ruota.

GARANZIA

2 Anni di garanzia: solo per difetti di produzione alle parti meccaniche.

Condizioni di garanzia

Per usufruire della garanzia è necessario essere in possesso dello scontrino originale di acquisto. In caso il prodotto ci venga restituito senza lo scontrino la garanzia decorrerà dalla data di fabbricazione. La garanzia decade qualora il prodotto venga danneggiato da uso improprio, sovraccarico, modifiche o utilizzato in maniera diversa da quella descritta nelle presenti Istruzioni d'uso.

* Le caratteristiche del prodotto possono essere cambiate senza preavviso.

I prodotti Topeak sono in vendita nei negozi specializzati per ciclisti. Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi al rivenditore Topeak più vicino. Sito web: www.topeak.com