



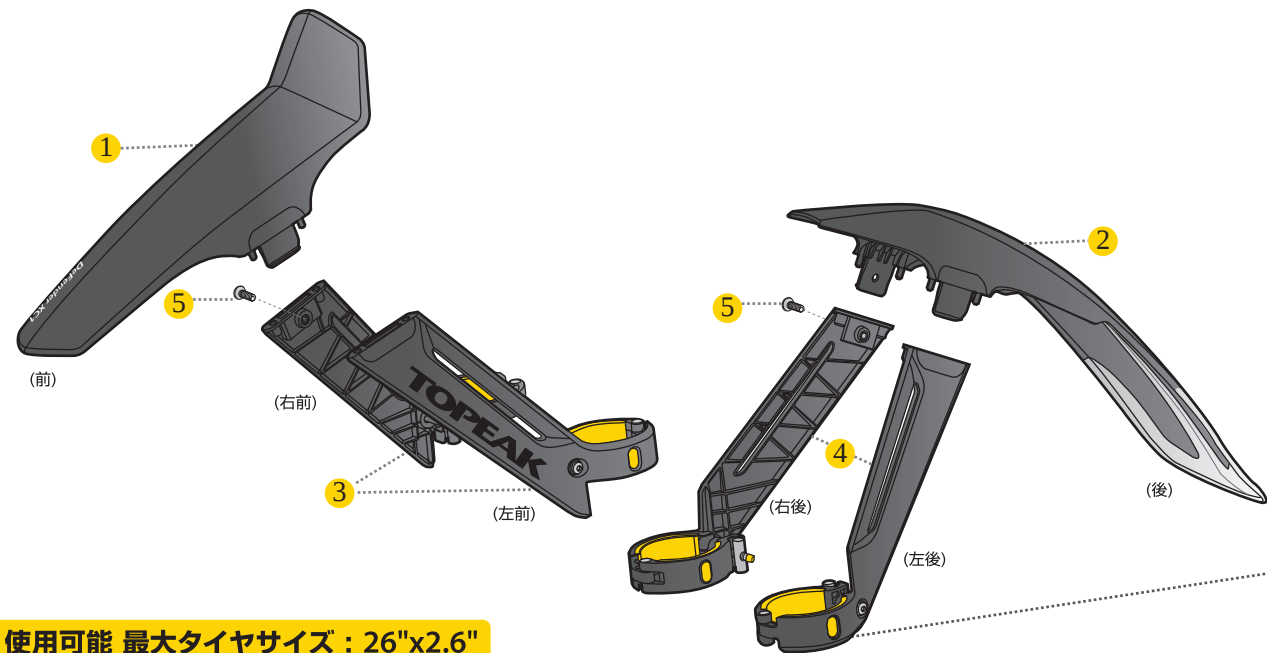

使用可能 最大タイヤサイズ : 26"x2.6"

使用ツール : 2.5mm六角レンチ

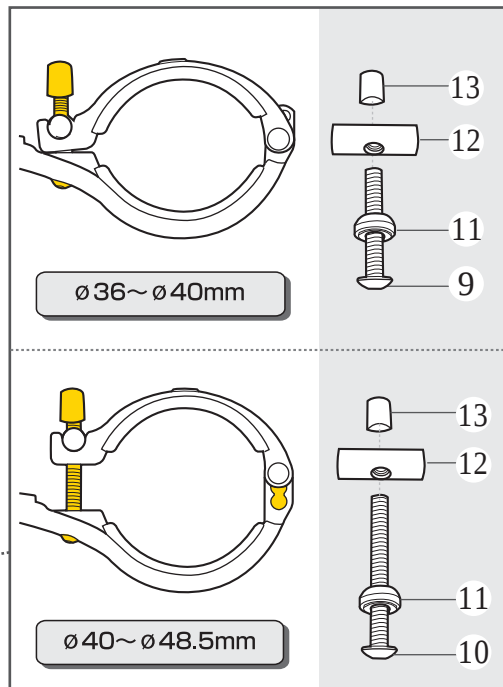

1	2	3	4	5	6	7	8
前	後	前フェンダー レッグ	後フェンダー レッグ	M4 x 12mm ボルト	ステッカー 各2個	指標カード	2.5mm 六角レンチ


9	10	11	12	13
M4 x 25mm ボルト (φ36~φ40mm)	M4 x 40mm ボルト (φ40~φ48.5mm)	プラスチック ワッシャー	ナット	エンド キャップ

重要事項
プラスチック ワッシャーの向きに注意してください。


プラスチック ワッシャーの向きに注意してください。

取付け


1. 図のようにM4 x 12mmボルトを使って、フェンダーとフェンダー レッグを固定します。

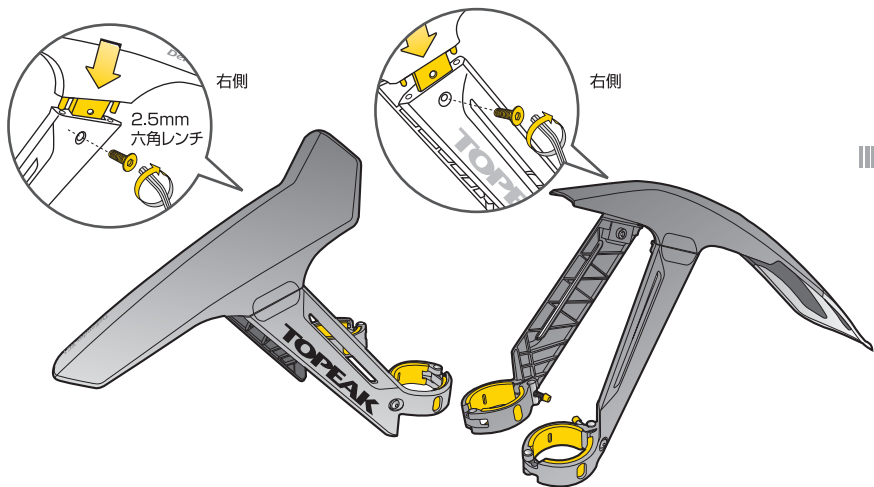


2. 各フェンダー レッグのクランプ部のボルトを緩めます。

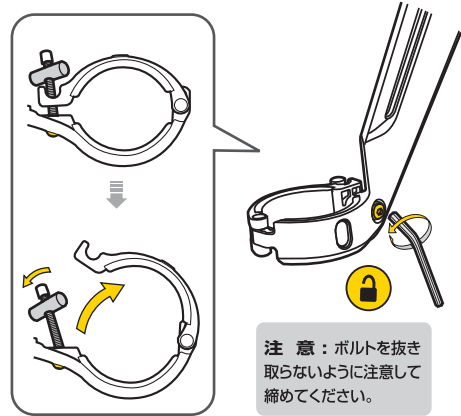


3. フェンダー(後)をフォーク レッグ(後)に取り付けます。指標カードをフェンダー(後)の前端にセットし、タイヤとフェンダーのクリアランスが30mmになるように取付位置を調節します。

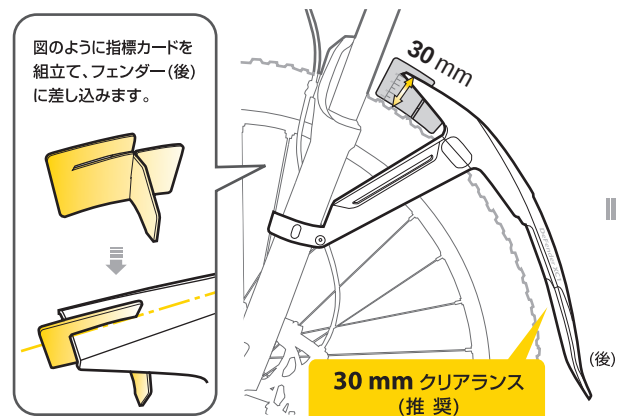


4. フェンダー(後)がタイヤに対して真っ直ぐ取付けてあることを確認してください。両側のボルトを締めてから指標カードを外します。ボルトを締める際は、締めすぎに注意してください。

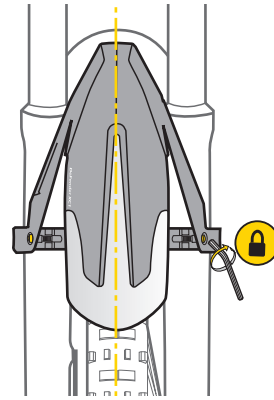

5. 図のようにフェンダー レッグ(前)を、フェンダー レッグ(後)の真上に取り付けて、両側のボルトを締めてください。

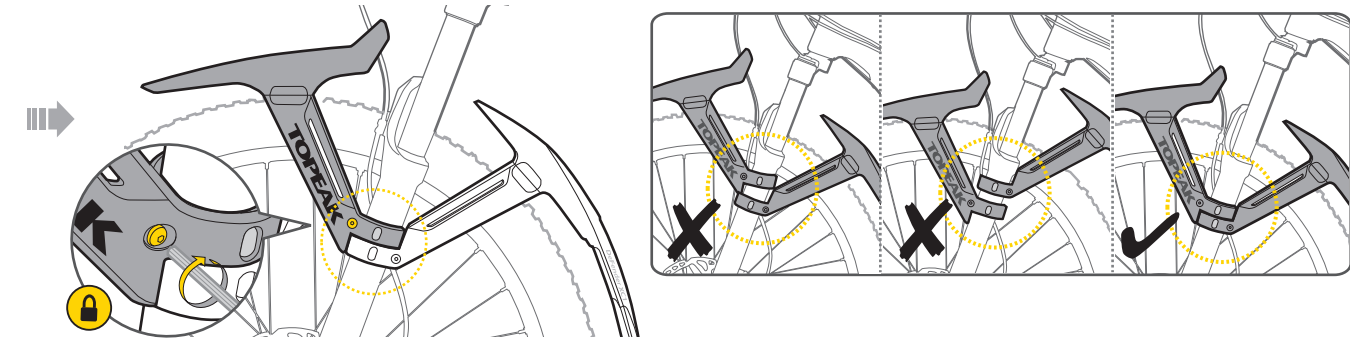

6. 図のようにフェンダーに合わせてステッカーを両側に貼ります。

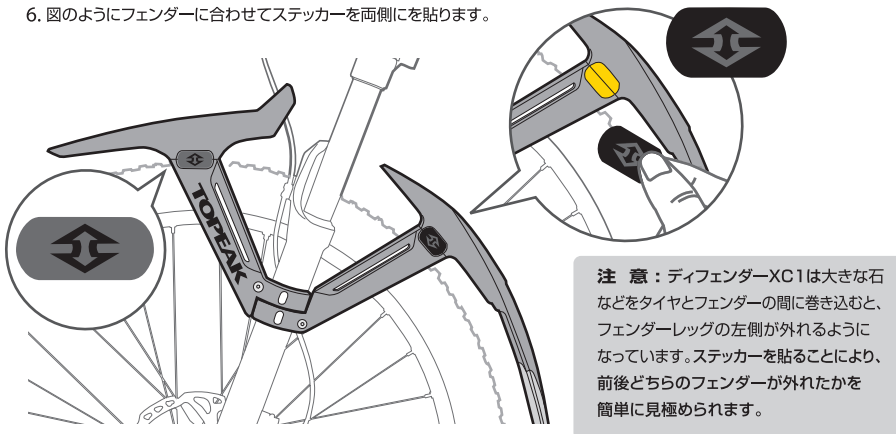

保障期間

ご購入日より2年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

保障の請求

保障を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。領収書なしで保障を受ける場合の保障期間は製造年月日から起算させていただきます。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保障を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いします。


* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。

トピーク製品は全国有名自転車店でお買い求めいただけます。

ご質問は、最寄のトピーク正規販売店へどうぞ。

Website : www.topeak.jp

注意

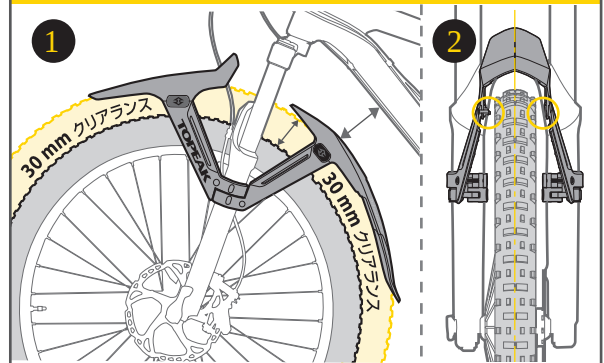


1. フロント サスペンション作動時のフェンダー(後)とダウンチューブの干渉を避けるため、タイヤとフェンダー(後)に 30 mm のクリアランスを確保してください。30 mm のクリアランスを越えて取付けると自転車を破損させたり、ケガを負ったりする恐れがあります。

2. 自転車、またはフェンダーの破損を避けるため、タイヤ幅とフェンダーの間に適度な間隔があることを確認してください。

3. 取り付け後、フェンダー、タイヤ、ダウンチューブの間に適切な間隔が確保されていることを再度確認してください。




重要事項

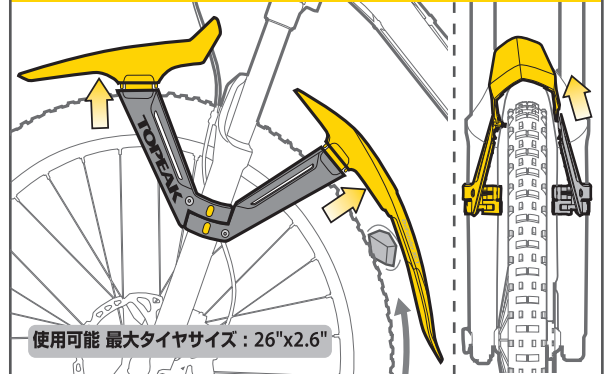

使用可能 最大タイヤサイズ : 26"x2.6"

図のように大きな石などをタイヤとフェンダーの間に巻き込むと、フェンダー レッグの左側が外れるようになっていきます。


使用ツール：3mm六角レンチ

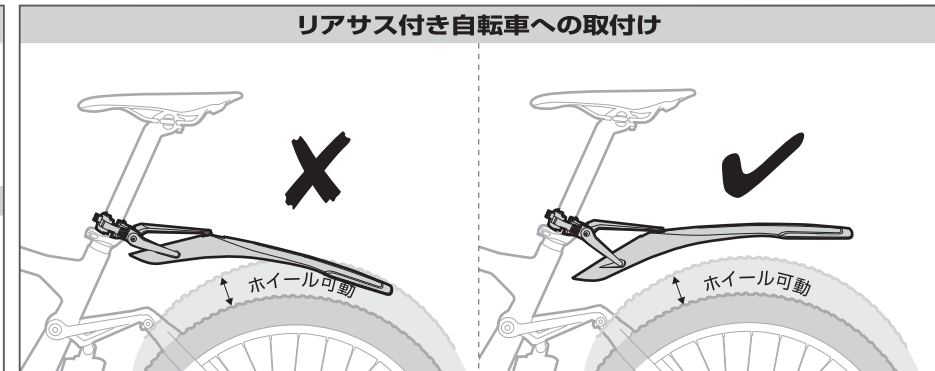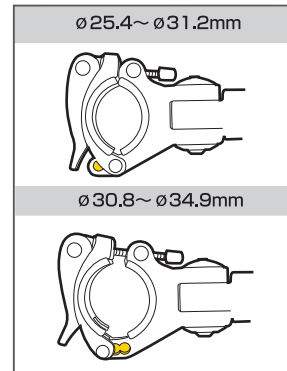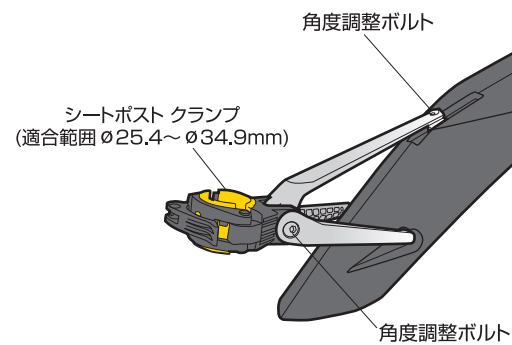

注意

ディフェンダー XC11の取付け角度を調整する際にはディフェンダーXC11とタイヤの間隔をホイール可動量より多くなるようにしてください。不正確な角度と間隔はディフェンダーXC11や自転車を破損させたり、ケガを負ったりする恐れがあります。

可動ジョイント クランプ適合範囲：Ø25.4~Ø31.2 mm または Ø30.8~Ø34.9 mm

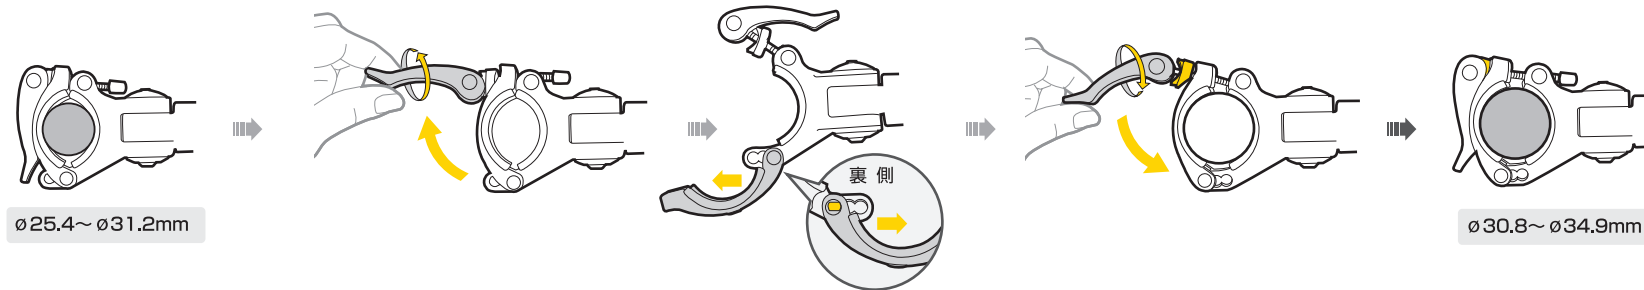


取付けと角度調整


取付け

注意

取付けの際は、角度調整ボルトを緩めてから取付けます。角度調整ボルトを緩める際は、アッセンブリが分解する恐れがありますので、4回転以上反時計方向に回さないようにしてください。

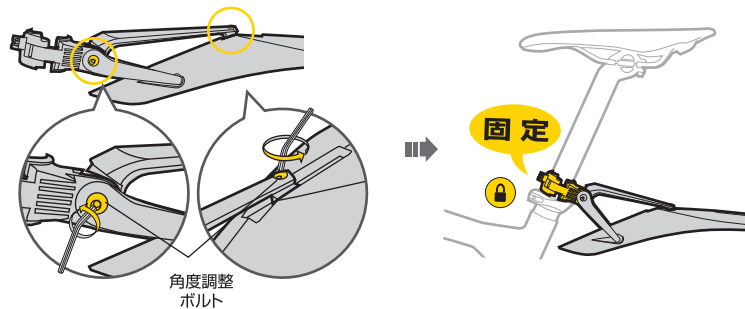

A. 2つのピボットによる取付角度調整

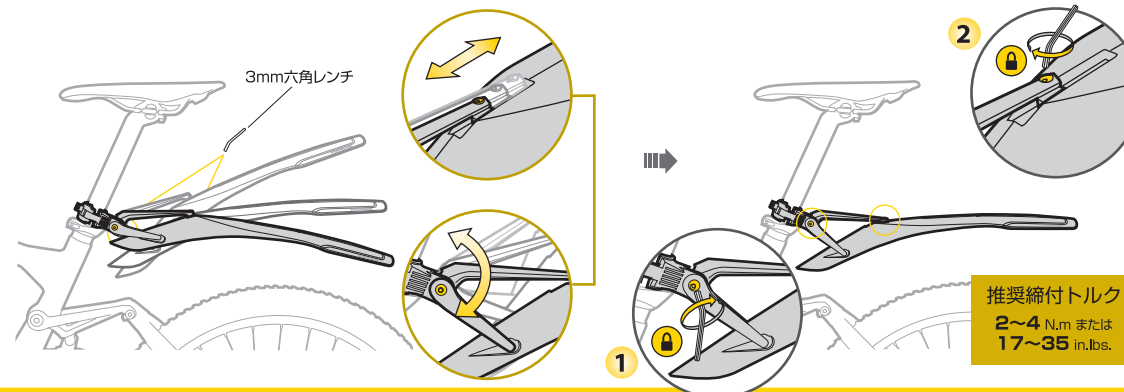


角度調整ボルトを緩め、フェンダーが適正な取付け角度になるように再調整してボルトを締めなおします。

推奨締付トルク
2~4 N.m または
17~35 in.lbs.

B. 1つのピボットによる取付角度調整

角度調整ボルトを緩め、フェンダーが適正な取付け角度になるように再調整してボルトを締めなおします。

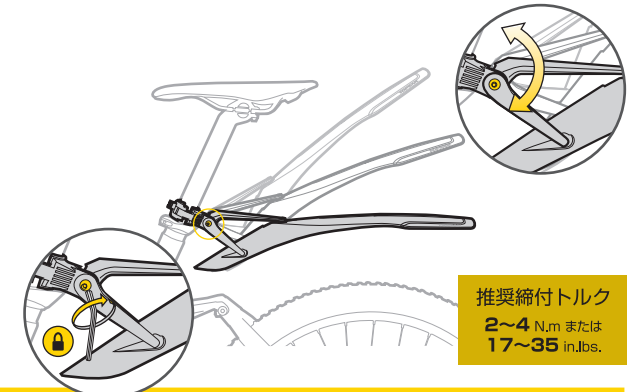

推奨締付トルク
2~4 N.m または
17~35 in.lbs.

保障期間

ご購入日より2年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

保障の請求

保障を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。領収書なしで保障を受ける場合の保障期間は製造年月日から起算させていただきます。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保障を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いします。

* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。

トピーク製品は全国有名自転車店でお買い求めいただけます。

ご質問は、最寄のトピーク正規販売店へどうぞ。

Website : www.topeak.jp