PREPSTAND™ PRO

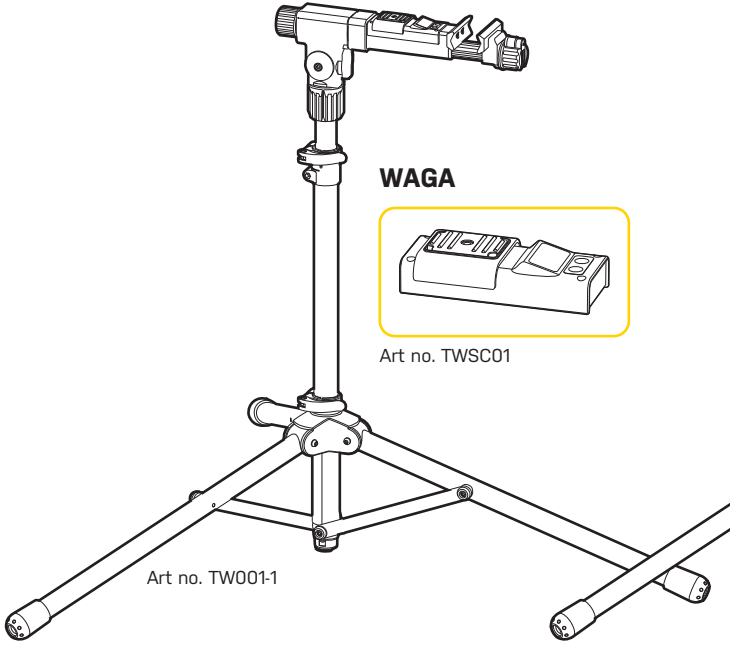

Art no. TW001-1

WAGA

Art no. TWSC01

PREPSTAND™ ELITE

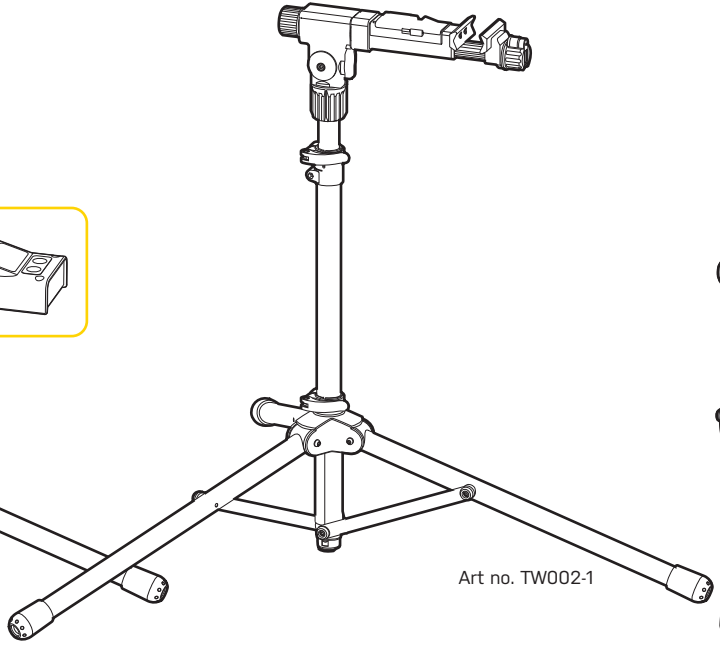

Art no. TW002-1

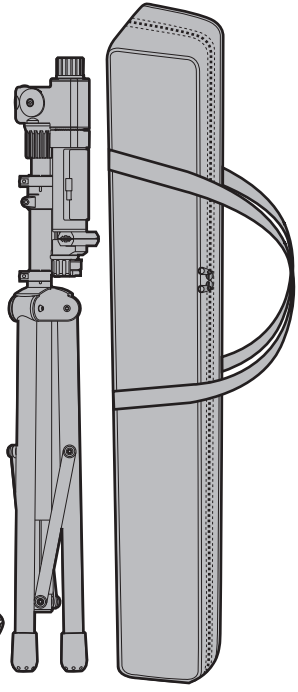

SPIS TREŚCI

PREPSTAND ELITE

03-04 : MONTAŻ

03 : MONTAŻ PODPÓR

04 : MONTAŻ GŁÓWNEJ CZĘŚCI

05 : REGULACJA

05 : ZACISK NA PIERŚCIENIU I REGULACJA ZACISKÓW SZCZĘK

05 : REGULACJA KĄTA OBROTU

06 : PUDEŁKO NA MAŁE CZĘŚCI

06 : OBSŁUGA PUDEŁKA NA MAŁE CZĘŚCI

08-10 : DEMONTAŻ

08 : OBRÓT ZACISKU RAMINIA DO POZYCJI POZIOMEJ

08 : ZAMYKANIE SZCZĘKI ZACISKOWEJ

09 : SKŁADANIE GŁÓWNEJ CZĘŚCI

10 : SKŁADANIE PODPÓR

06 : PREPSTAND PRO (Z WAGĄ)

06 : WAŻENIE

05-07 : WAGA

05 : ZAMIANA PUDEŁKA NA CZĘŚCI NA WAGĘ

07 : SKRÓCONY PODRĘCZNIK

07 : WYMIANA BATERII

SZCZEGÓŁOWY OPIS CZĘŚCI

1. Pokrętło 360˚
2. Pudełko na części
3. Zacisk szczęki
4. Pokrętło zacisku
5. Główna część
   - 5a. Ramię zacisku
   - 5b. Dźwignia
6. Składane pokrętło
7. Pierścień
8. Dźwignia zacisku QR
9. Zawór komory powietrznej
10. Podpory

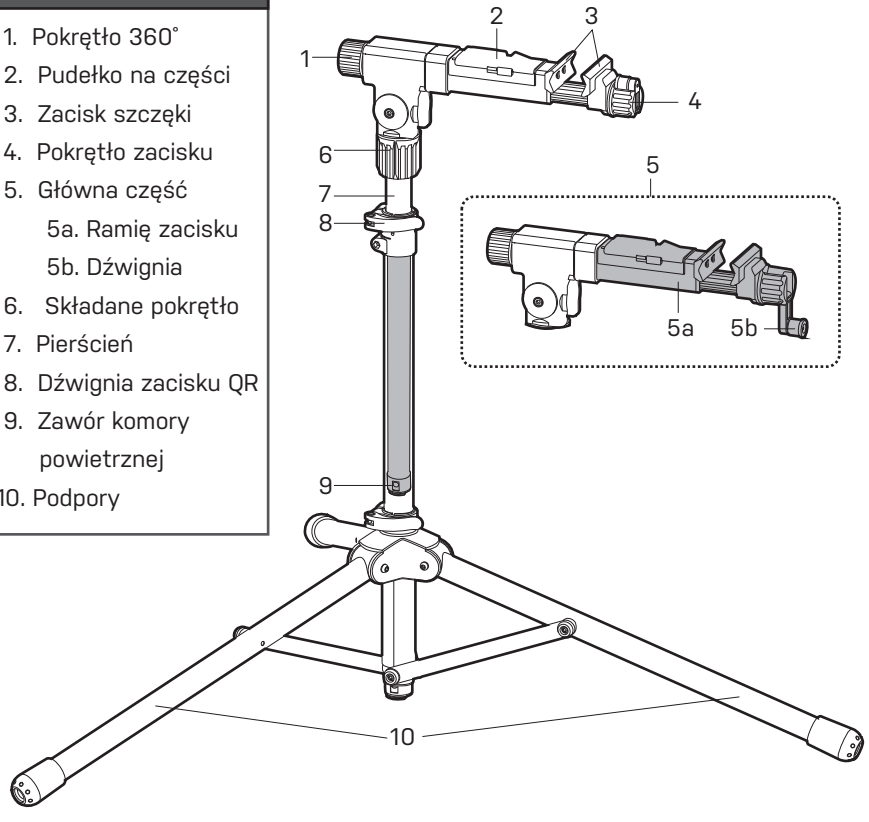

MONTAŻ

MONTAŻ PODPÓR

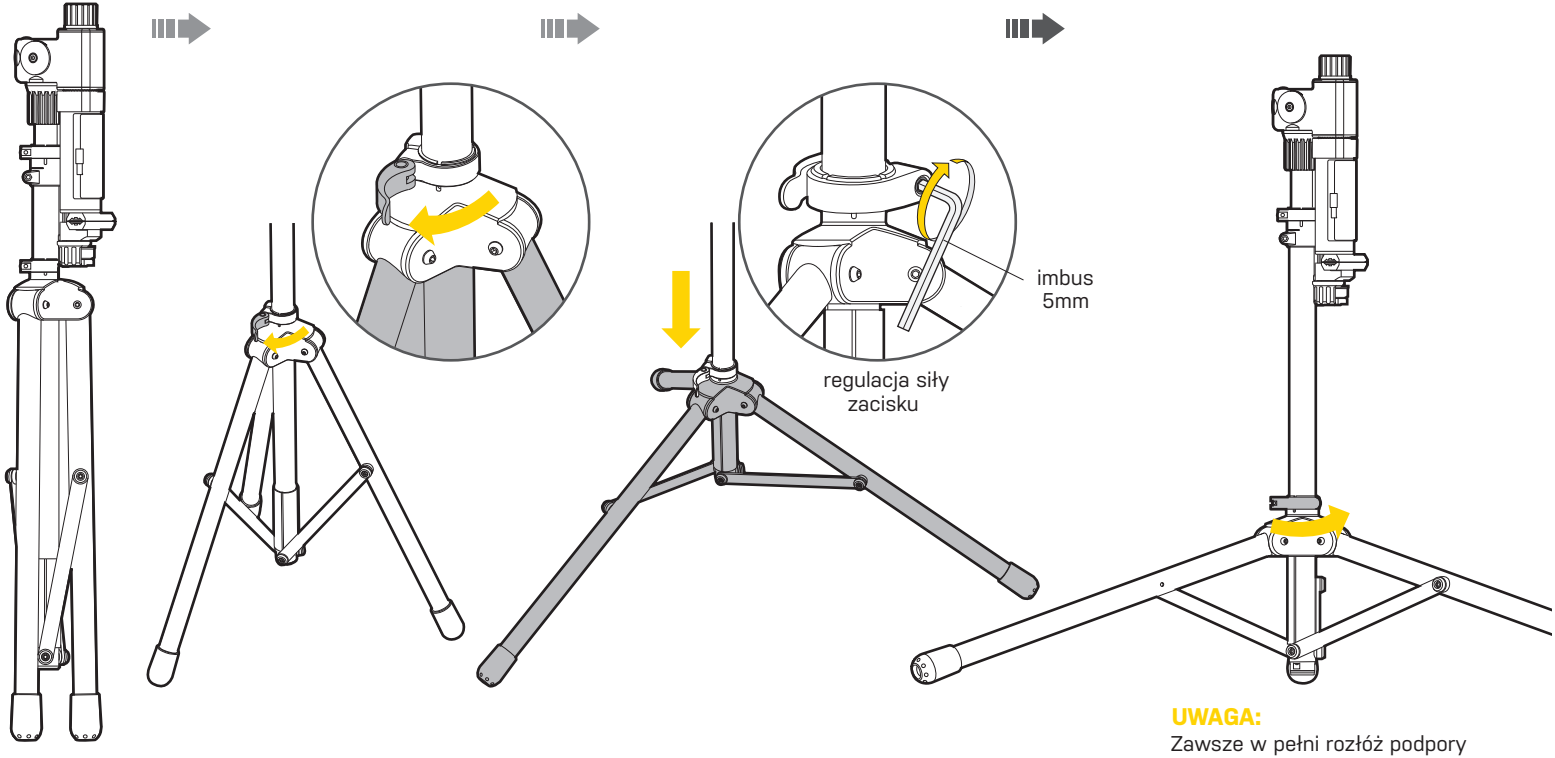

UWAGA:
Zawsze w pełni rozłóż podpory
na równej powierzchni.

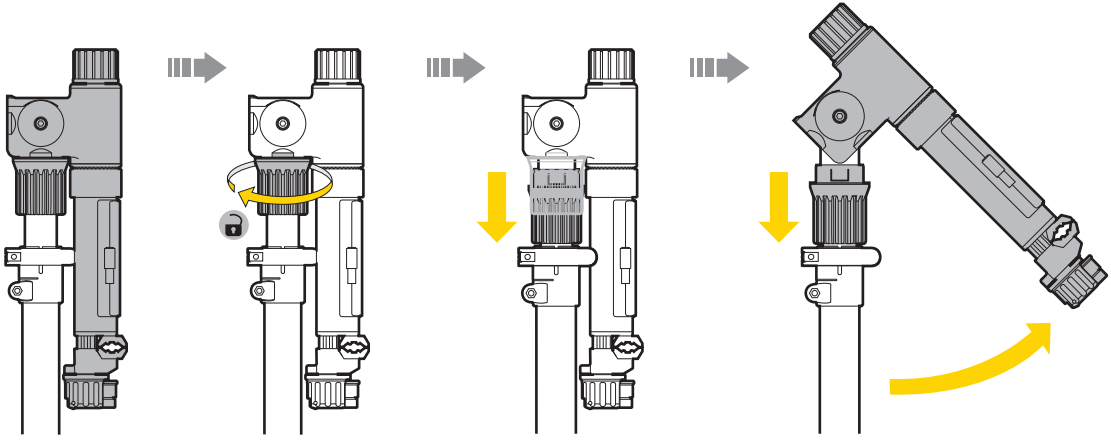

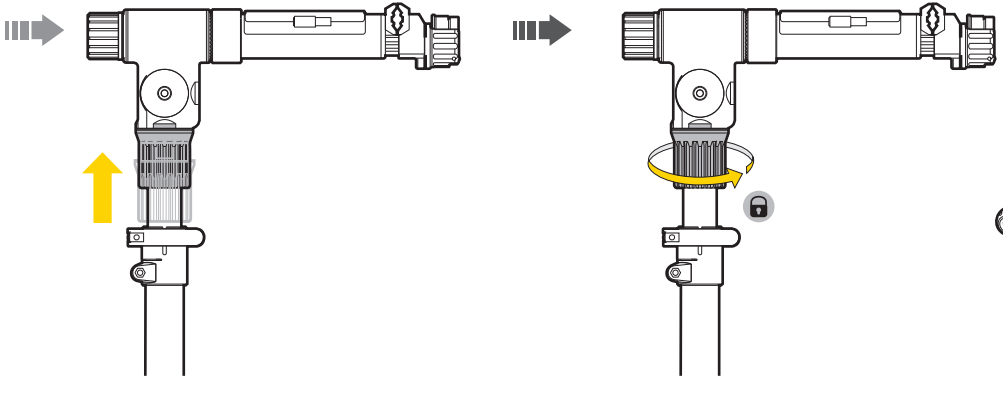

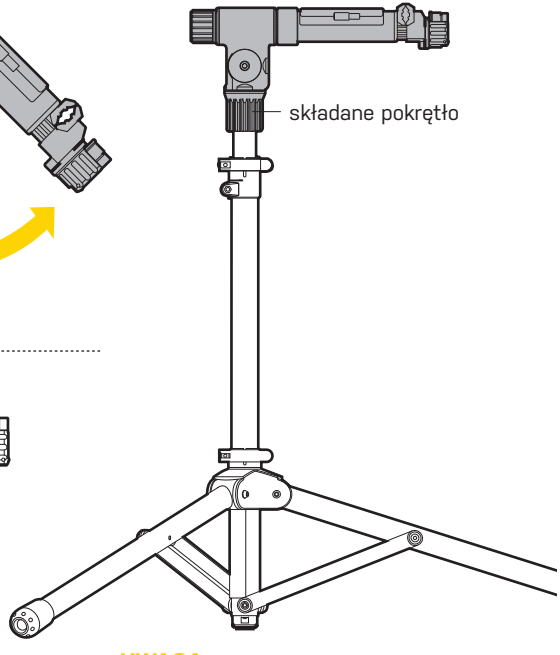

UWAGA:

Zawsze należy upewnić się, że pokrętło jest dobrze dokręcone

REGULACJA

REGULACJA SIŁY ZACISKU NA PIERŚCIENIU I SZCZĘKACH

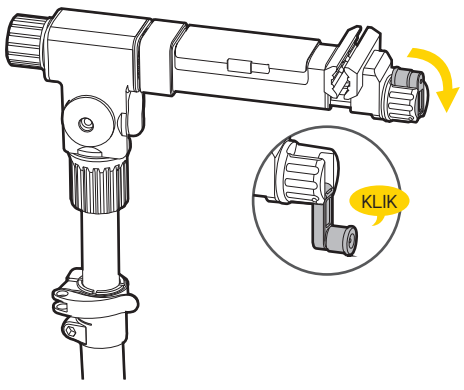

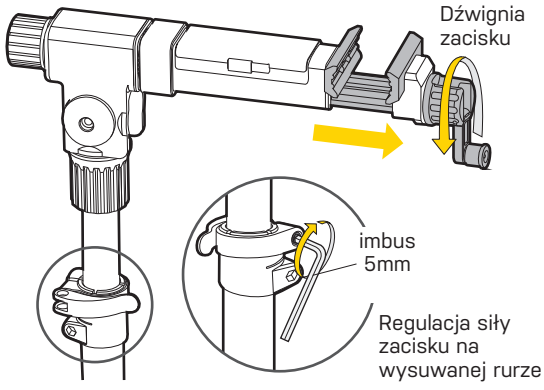



⚠ UWAGA

Dokręcić dźwignię zacisku ostrożnie. Nadmierne dokręcenie może spowodować uszkodzenie roweru.

REGULACJA

REGULACJA KĄTA

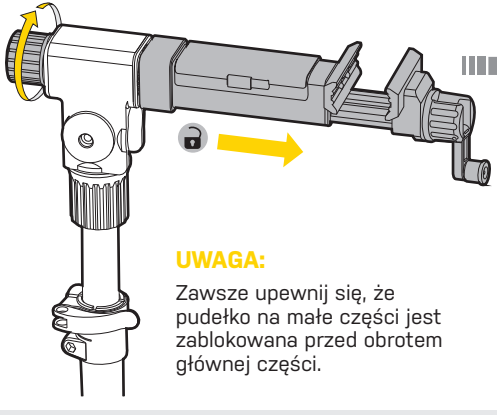

UWAGA:

Zawsze upewnij się, że pudełko na małe części jest zablokowana przed obrotem głównej części.

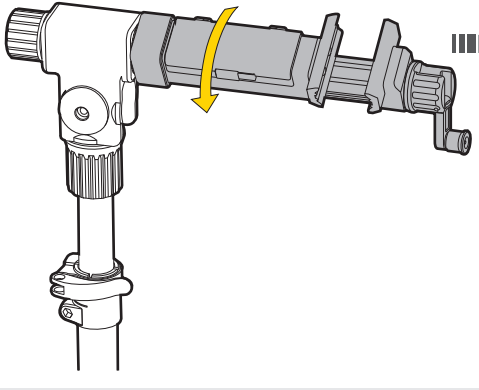

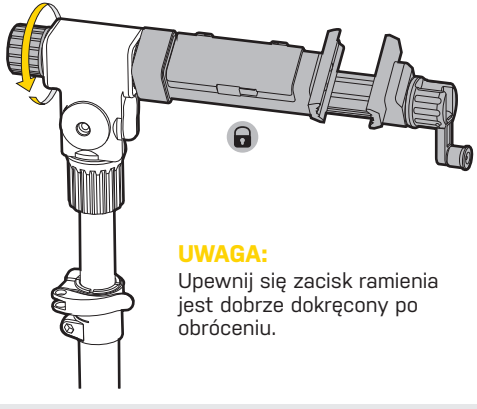

UWAGA:

Upewnij się zacisk ramienia jest dobrze dokręcony po obróceniu.

PUDEŁKO NA MAŁE CZĘŚCI

OBSŁUGA PUDEŁKA NA MAŁE CZĘŚCI

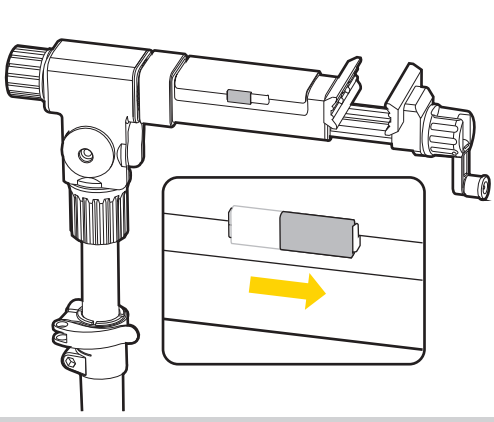

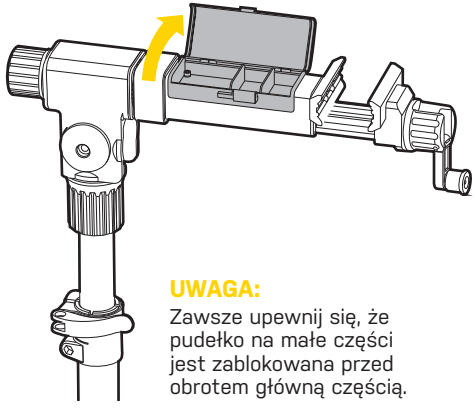

UWAGA:
Zawsze upewnij się, że pudełko na małe części jest zablokowana przed obrotem główną częścią.

WAGA

ZAMIANA PUDEŁKA NA MAŁE CZĘŚCI NA WAGĘ

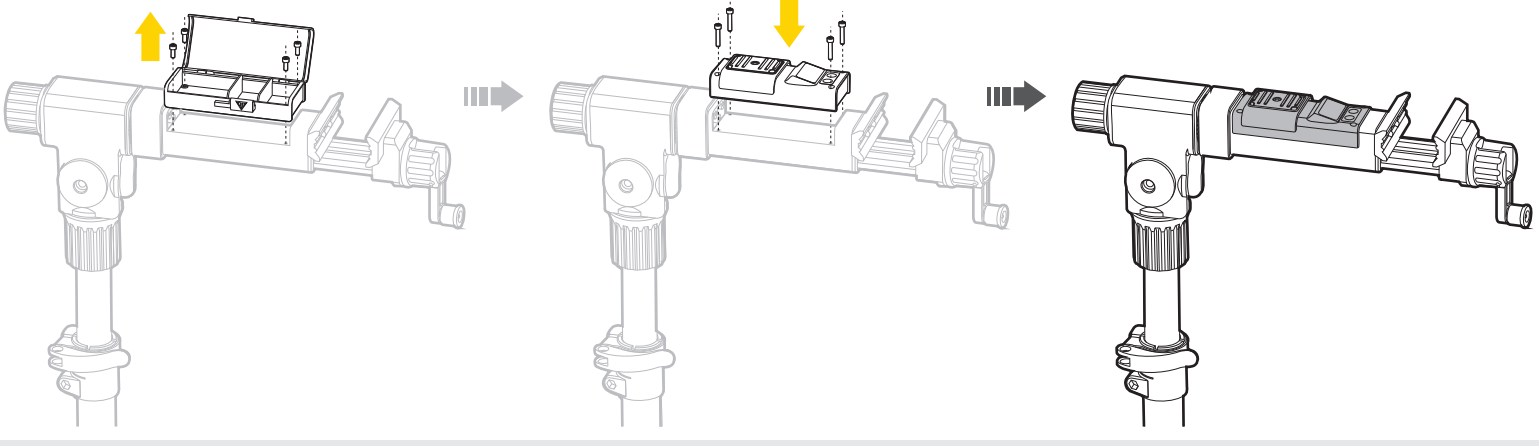

PREPSTAND Z WAGĄ

WAŻENIE

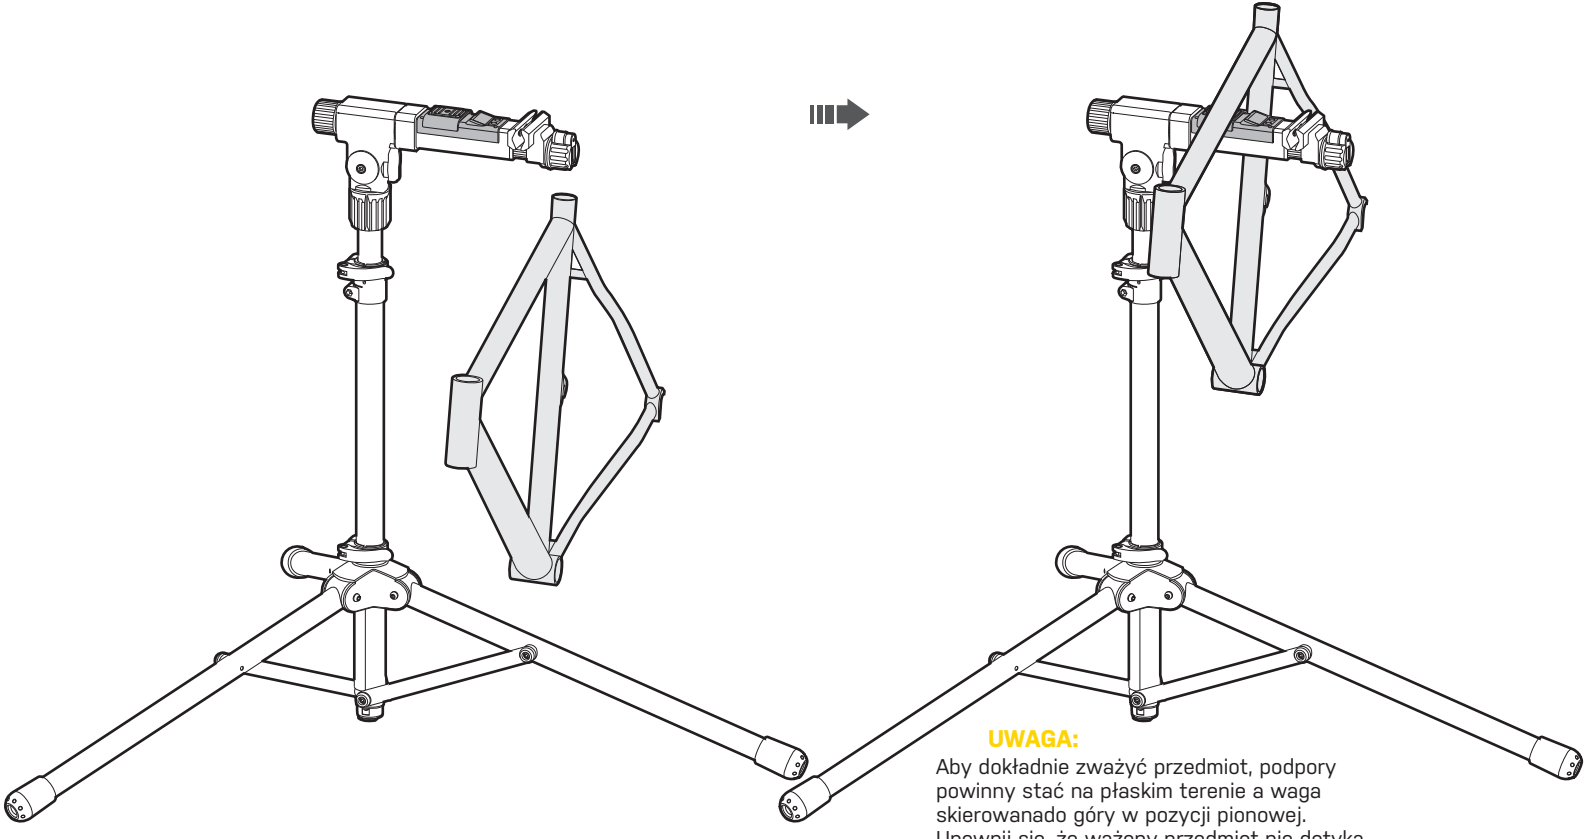

UWAGA:

Aby dokładnie zważyć przedmiot, podpory powinny stać na płaskim terenie a waga skierowanado góry w pozycji pionowej. Upewnij się, że ważony przedmiot nie dotyka stojaka Prepstand.

Rozmiar: (L x W x H)
13,7 x 6,3 x 2,5 cm
Waga: 240 g



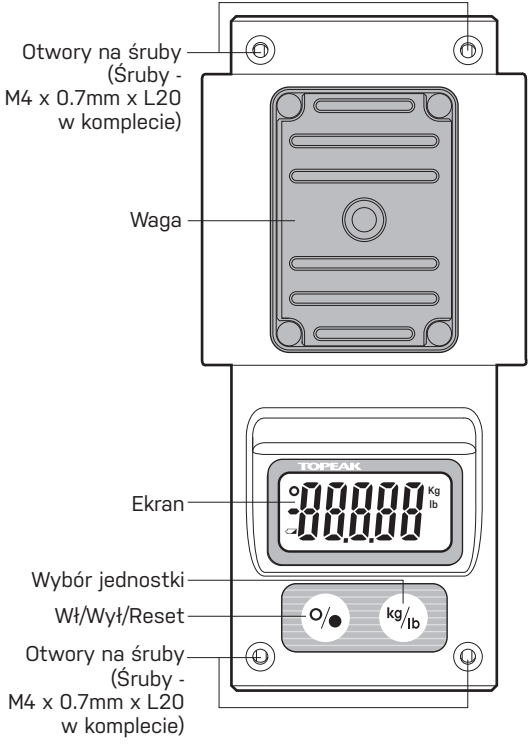

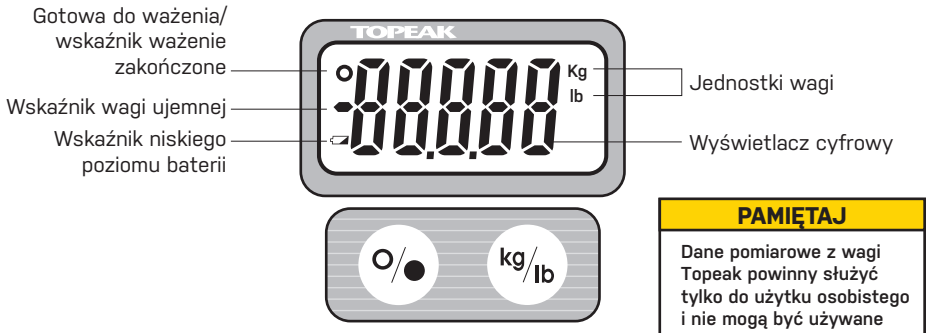

PAMIĘTAJ

Dane pomiarowe z wagi Topeak powinny służyć tylko do użytku osobistego i nie mogą być używane do celów handlowych.

OPERATION:

- **Włącz** Wciśnij
- **Wyłącz** Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.
- **Wybór jedn.** Wciśnij kg ⟷ lb
- **Reset** Wciśnij gdy urządzenie jest włączone.
- **Auto-wył** Ekran wyłączy się automatycznie po 3 minutach bezczynności.

UWAGA:
Maksymalna waga to **25 kg (55 lb)**, tolerancja dokładności: **20 g±**

WYMIANA BATERII (CR2032 x 2 szt)

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Wymień baterie. Upewnij się, że dodatnia i ujemna część baterii zostały prawidłowo włożone przy wymianie.

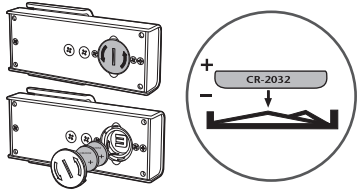

DEMONTAŻ

OBRÓT RAMIENIA ZACISKU DO POZYCJI POZIOMEJ

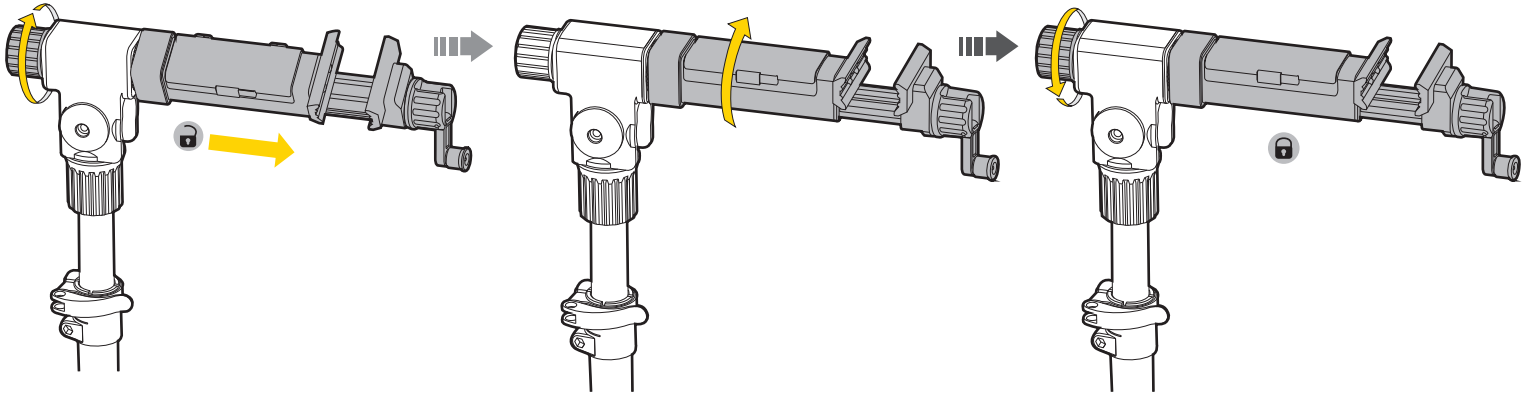

DEMONTAŻ

ZAMYKANIE ZACISKU ZE SZCZĘKĄ

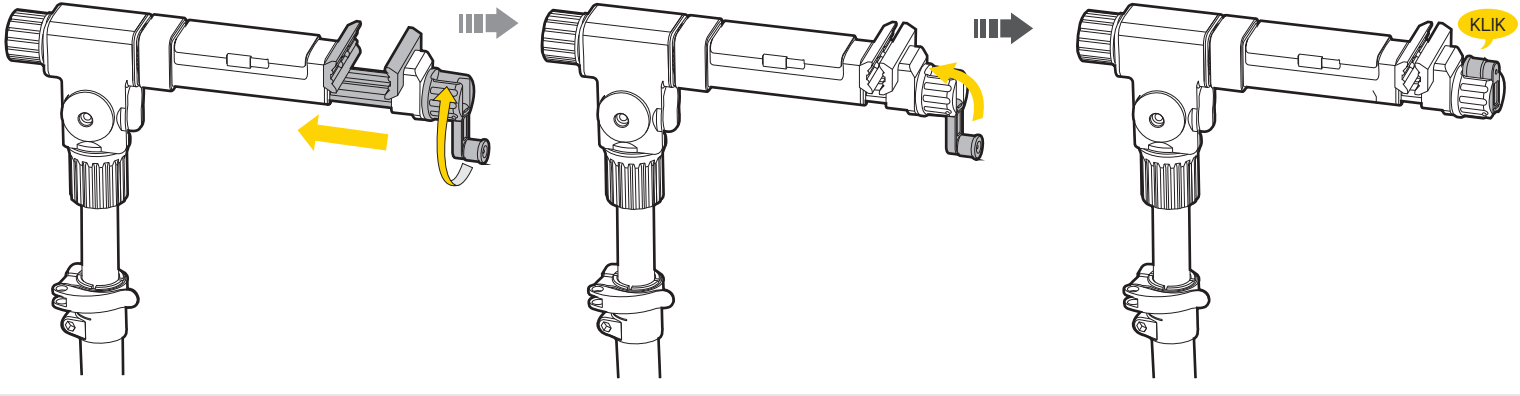

SKŁADANIE CZĘŚCI GŁÓWNEJ

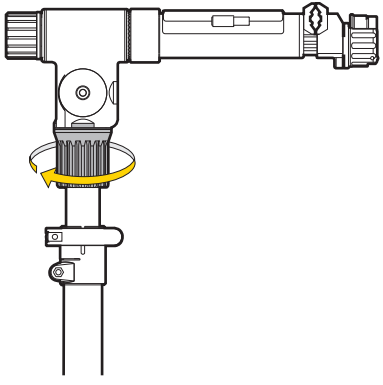

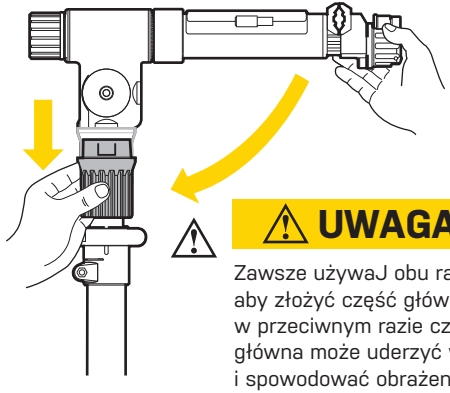

⚠ UWAGA

Zawsze używaJ obu rąk, aby złożyć część główną, w przeciwnym razie część główna może uderzyć w palce i spowodować obrażenia.

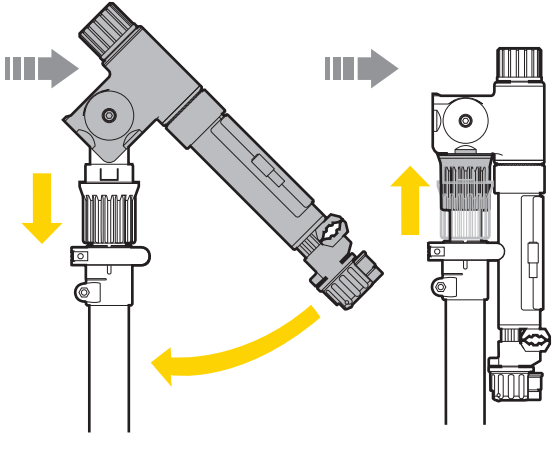

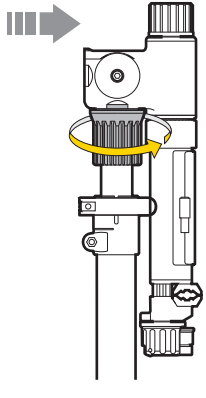

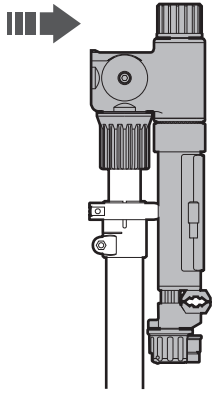

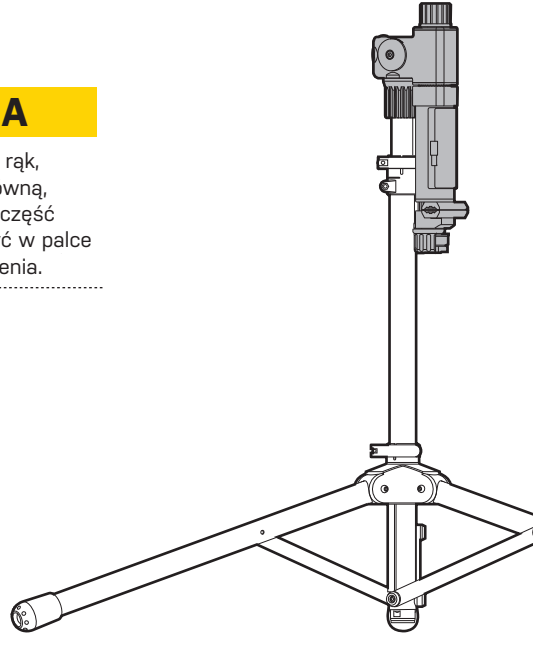

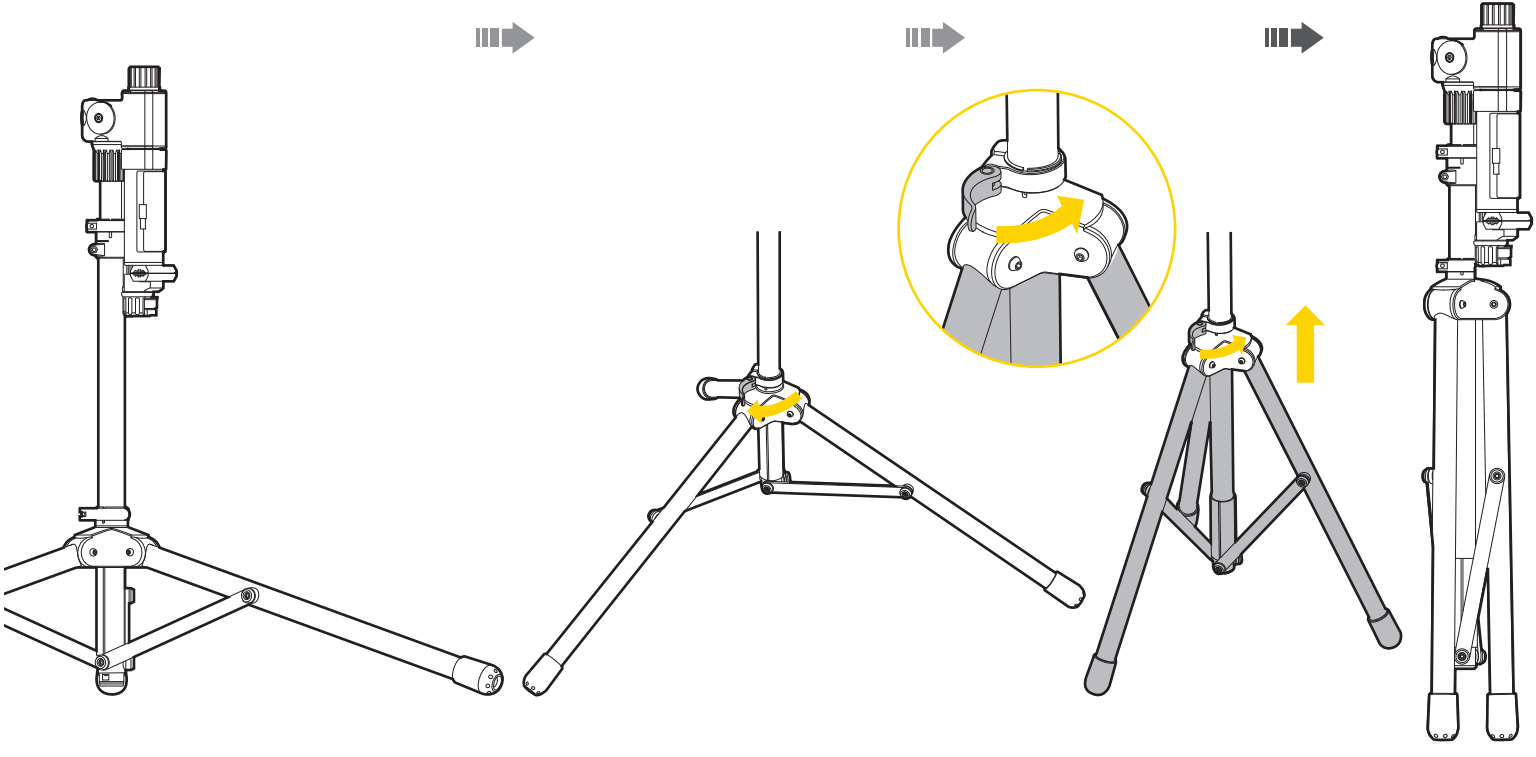

⚠ WAŻNE

1. Zawsze w pełni rozsuwaj podpory na twardej powierzchni.
2. Zawsze upewnij się, że składane pokrętło jest dobrze dokręcone.
3. Zawsze upewnij się, ramię zacisku jest dobrze dokręcone po obróceniu.
4. Zawsze upewnij się, że pudełko na małe części jest zamknięte przed obrotem częścią główną.
5. Dokręcaj dźwignię zacisku ostrożnie. Nadmierne dokręcenie może spowodować uszkodzenie roweru.
6. Aby dokładnie zważyć ptrzedmiot, podpory powinny stać na płaskiej powierzchni a waga stać w pozycji pionowej. Upewnij się, że element ważony nie dotyka stojaka Prepstand.
7. Waga jest odporna na wodę, jednak należy zachować ostrożność w wilgotnych środowiskach. Wagi nie wolno zanurzać w wodzie.
8. Podczas czyszczenia wagi, używaj tylko wilgotnej szmatki, aby usunąć nadmiar brudu. Nigdy nie używaj do tego celu sprężonego powietrza.
9. Zawsze używaj obu rąk aby złożyć część główną, w przeciwnym razie może ona uderzyć w palce i spowodować obrażenia.
10. Zawsze upewnij się, że pokrętło 360˚ i składany zacisk są dokręcone podczas montażu roweru.
11. Po zwolnieniu zacisku szczęk podczas zdejmowania roweru, trzymaj go, aby nie upadł.
12. Podczas serwisowania roweru, upewnij się, że dźwignia zacisku QR jest dokręcona.
13. Dla lepszej stabilności część główna powinna być równolegle do jednej z podpór

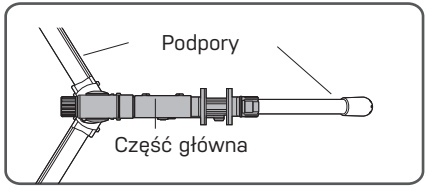

14. Oba stojaki są wyposażone są komorę powietrzną z zaworem (zobacz szczegółowy opis części). Umożliwia to płynny ruch podczas regulacji wysokości lub demontażu.

GWARANCJA

2 lata gwarancji: Na na wady fabryczne wszystkich części mechanicznych.

Warunki gwarancji
Aby uzyskać serwis gwarancyjny, należy posiadać dowód zakupu.
Jeśli nie ma paragonu zakłada się, że gwarancja rozpoczyna się od daty produkcji. Wszystkie gwarancje są nieważne, jeżeli produkt jest uszkodzony z powodu kolizji, nadużycia, zmiany systemu, modyfikacji, lub wykorzystywany w inny sposób niż opisano w niniejszej instrukcji.
* Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
W razie pytań proszę skontaktować się z dystrybutorem lub sprzedawcą Topeak.

www.topeak.com

M-TW001-1-PL 09/15